

KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Abluftbetrieb



- Das leiseste TwoInOne bei Miele– Silence Motor
- Viel Platz – 4 runde Kochzonen
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus
- Geeignet für flexible Abluftinstallationen

A⁺

EAN-Nr.: 4002516614647 / Materialnummer: 12120710 / Alte Materialnummer: 26727208D

Beheizungsart	
Beheizungsart links	Induktion
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Flächenbündiger Wrasenabzug	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-220
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-180
Max. Leistung in W	1400
Max. TwinBooster-Leistung in W	2100
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,5
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	-

KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Abluftbetrieb




EAN-Nr.: 4002516614647 / Materialnummer: 12120710 / Alte Materialnummer: 26727208D

Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	20
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	16
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja


KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Abluftbetrieb

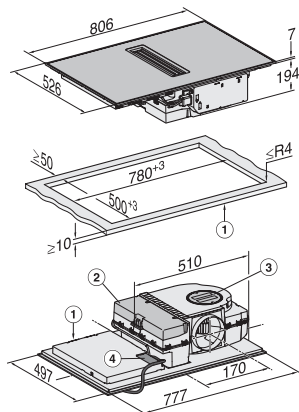


KMDA7272FR, KMDA7473FR – aufliegend – Skizze

1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm,

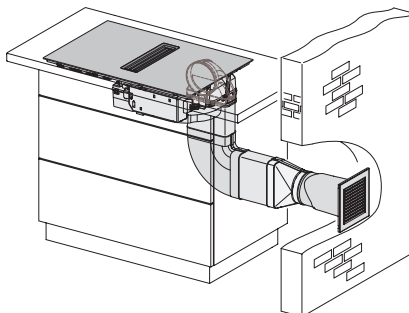


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Abluft – Skizze

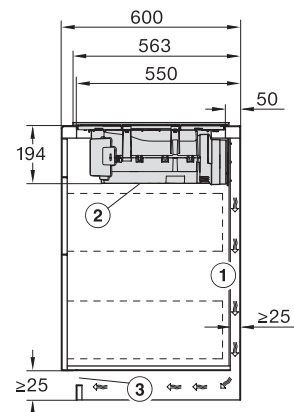


KMDA7272FR, KMDA7473FR – Skizze Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.

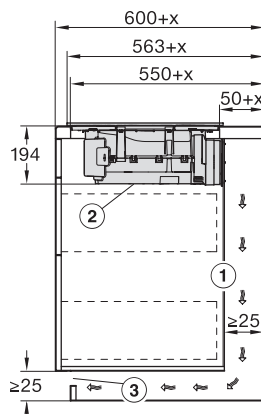

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Skizze Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

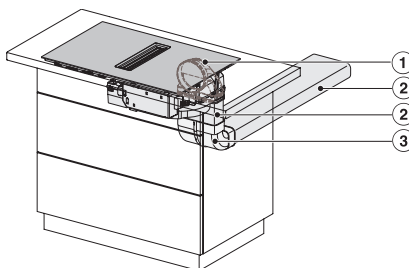

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 2 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90