

KMDA 7272 FL-A

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Flexible Installation – Plug&Play oder geführte Umluft
- Viel Platz – 4 runde Kochzonen
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus

A⁺

EAN-Nr.: 4002516614579 / Materialnummer: 12121060 / Alte Materialnummer: 26727279D

Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Wrasenabzug	•
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-220
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-180
Max. Leistung in W	1400
Max. TwinBooster-Leistung in W	2100
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,5
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	15
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524

KMDA 7272 FL-A

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb



EAN-Nr.: 4002516614579 / Materialnummer: 12121060 / Alte Materialnummer: 26727279D


Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel

Nein


KMDA 7272 FL-A

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb

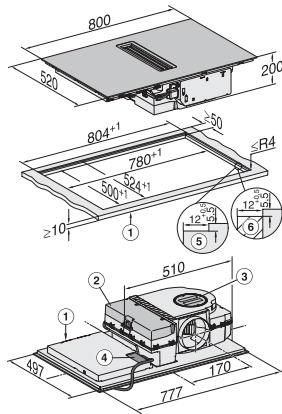


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündig – Skizze

1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)

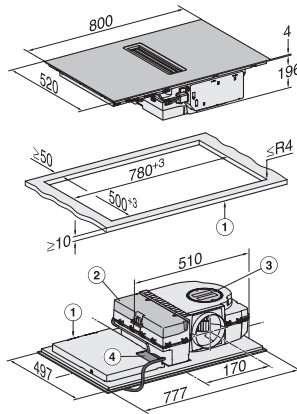


KMDA7272FL, KMDA7473FL – aufliegend – Skizze


1) vorn, 2) Abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm

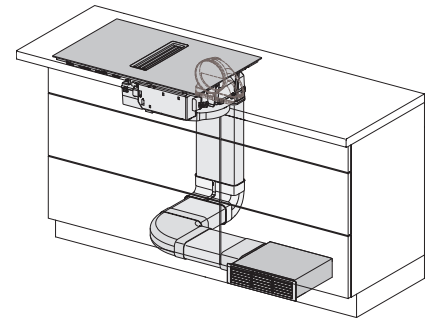

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Umluft – Skizze

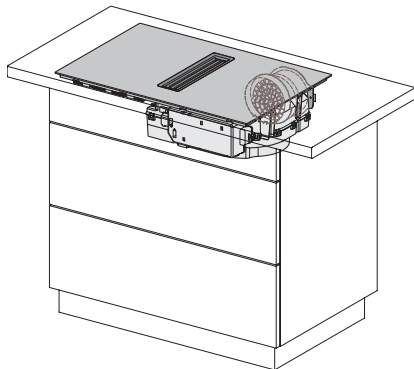


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Plug&Play – Skizze

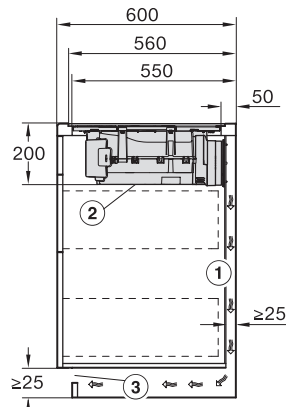

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.

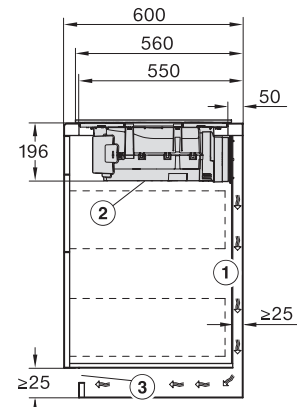


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.


KMDA 7272 FL-A

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb

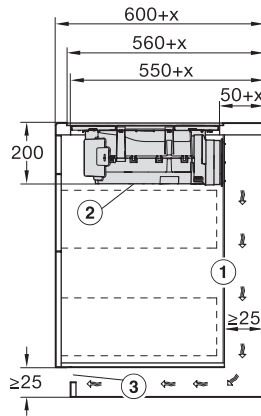


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht
flächenbündig+X, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

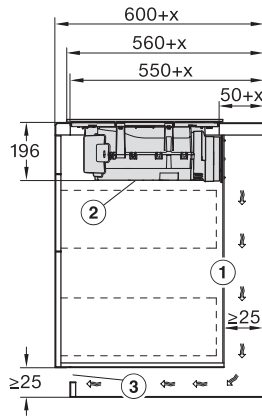


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht
aufliegend+X, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

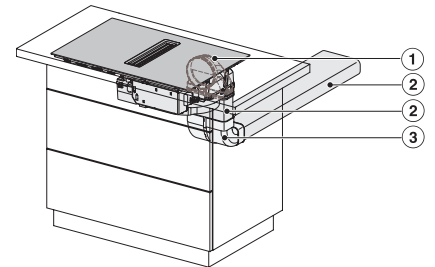


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
2 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

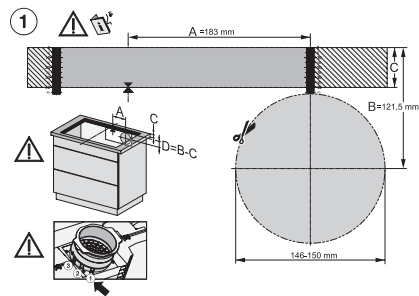

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündiger Einbau,
Bohrschablone – Skizze

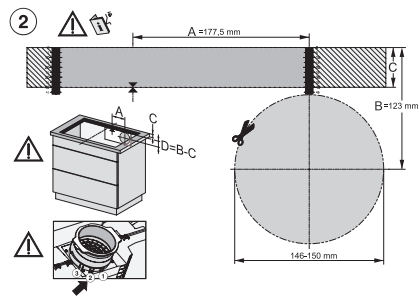

KMDA7272FL, KMDA7473FL – aufliegender Einbau,
Bohrschablone – Skizze