

## KMDA 7473 FR-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb



- Das leiseste TwoInOne bei Miele– Silence Motor
- Viel Platz – 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 Flex-Bereiche
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus
- Geeignet für flexible Abluftinstallationen

A<sup>+</sup>

EAN-Nr.: 4002516638421 / Materialnummer: 12183170 / Alte Materialnummer: 26747308D

| Beheizungsart                                        |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Beheizungsart links                                  | Induktion      |
| Bauform                                              |                |
| Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug      | •              |
| Design                                               |                |
| Elegante Glaskeramikoberfläche                       | •              |
| Flächenbündiger Einbau                               | •              |
| Farbe der Glaskeramik                                | Schwarz        |
| Umlaufender Edelstahlrahmen                          | •              |
| Aufliegender Einbau                                  | •              |
| Flächenbündiger Dunstabzug                           | •              |
| Flächenbündiger Wrasenabzug                          | •              |
| Kochzonenausstattung                                 |                |
| Anzahl der Kochzonen                                 | 4              |
| Anzahl der Kochbereiche                              | 2              |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre                        | 4              |
| 1. Kochzone / Kochbereich                            |                |
| Position                                             | links          |
| Art                                                  | Vario-Kochzone |
| Größe in mm                                          | Ø 100-220      |
| Max. Leistung in W                                   | 2300           |
| Max. TwinBooster-Leistung in W                       | 3000           |
| 2. Kochzone / Kochbereich                            |                |
| Position                                             | rechts         |
| Art                                                  | Vario-Kochzone |
| Größe in mm                                          | Ø 100-180      |
| Max. Leistung in W                                   | 1400           |
| Max. TwinBooster-Leistung in W                       | 2100           |
| Bedienkomfort                                        |                |
| Vernetzung mit Miele@home                            | •              |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0                    | •              |
| Digitale Anzeige der Leistungsstufen                 | •              |
| Anzeigefarbe                                         | Gelb           |
| Permanente Topferkennung                             | •              |
| Nachlaufzeit 5/15 Min.                               | •              |
| Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige                   | •              |
| Stop&Go-Funktion                                     | •              |
| Wischschutz                                          | •              |
| Recall-Funktion                                      | •              |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige                         | •              |
| Kurzzeitwecker                                       | •              |
| Abschaltautomatik                                    | •              |
| Ankochautomatik                                      | •              |
| Warmhalten                                           | •              |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | •              |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                         |                |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                    | A+             |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr              | 31,5           |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                 | A              |
| Beleuchtungseffizienzklasse                          | -              |

## KMDA 7473 FR-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb





EAN-Nr.: 4002516638421 / Materialnummer: 12183170 / Alte Materialnummer: 26747308D

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | A     |
| <b>Pflegekomfort</b>                                         |       |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                             | •     |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover            | •     |
| <b>Filtersystem</b>                                          |       |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 1     |
| <b>Abluft</b>                                                |       |
| Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591              | 610   |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13  | 53,0  |
| <b>Sicherheit</b>                                            |       |
| Sicherheitsausschaltung                                      | •     |
| Verriegelungsfunktion                                        | •     |
| Inbetriebnahmesperre                                         | •     |
| Überhitzungsschutz                                           | •     |
| Restwärmanzeige                                              | •     |
| <b>Technische Daten</b>                                      |       |
| Abmessungen in mm (Breite)                                   | 800   |
| Abmessungen in mm (Höhe)                                     | 20    |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                                    | 520   |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm                         | 194   |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau        | 780   |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau         | 500   |
| Gewicht in kg                                                | 16    |
| Gesamtanschlusswert in kW                                    | 7,50  |
| Spannung in V                                                | 230   |
| Frequenz in Hz                                               | 50-60 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                        | 1,6   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                                |       |
| Anschlusskabel                                               | Ja    |

## KMDA 7473 FR-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb

|                | Abluftbetrieb | Geführter<br>Umluftbetrieb | Plug&Play-Betrieb |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| KMDA 7473 FR-A | ✓             | –                          | –                 |
| KMDA 7473 FR-U | –             | ✓                          | ✓✓                |
| KMDA 7473 FL-A | ✓             | –                          | –                 |
| KMDA 7473 FL-U | –             | ✓                          | ✓✓                |

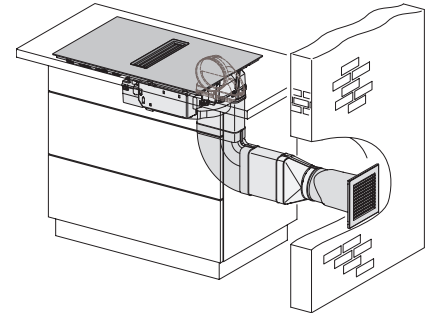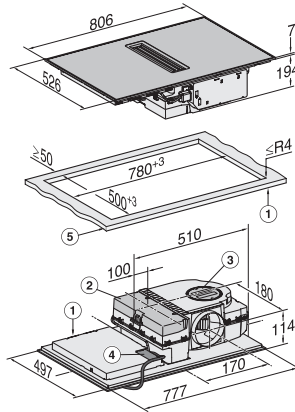


### KMDA7473FL/FR – Betriebsmöglichkeiten

Möglich, Möglich – weiteres Zubehör notwendig, –  
Programmierung muss geändert werden – weiteres  
Zubehör notwendig

### KMDA7272FR, KMDA7473FR – aufliegend – Skizze


1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3)  
Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit  
Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der  
Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb:  $\geq 10$  mm,  
Plug&Play-Betrieb:  $\geq 10$  mm –  $\leq 40$  mm,

### KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Abluft – Skizze

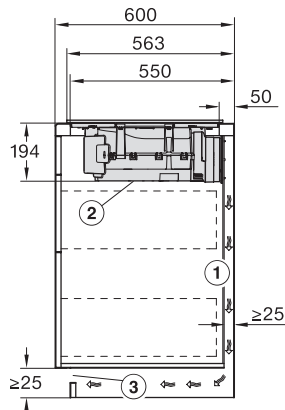


### KMDA7272FR, KMDA7473FR – Skizze Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall  
abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals  
zwischen Korpuswand und einer angrenzenden  
Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein  
Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., Die  
abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe  
müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der  
Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens  
425 cm<sup>2</sup> betragen.

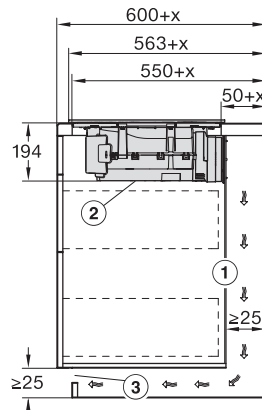

### KMDA7272FR, KMDA7473FR – Skizze Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall  
abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals  
zwischen Korpuswand und einer angrenzenden  
Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein  
Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn  
die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront  
entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein  
Ergänzungset von Miele erweitert werden., Die  
abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe  
müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der  
Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens  
425 cm<sup>2</sup> betragen., , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe  
größer ist als 600 mm.

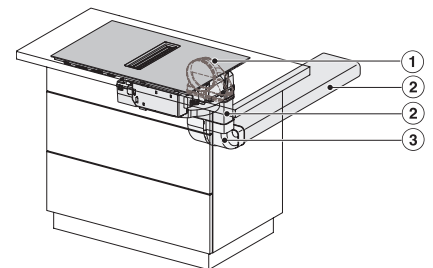

### KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 2 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90