

KMDA 7473 FR-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Flexible Installation – Plug&Play oder geführte Umluft
- Viel Platz – 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 Flex-Bereiche
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus

EAN-Nr.: 4002516637905 / Materialnummer: 12183180 / Alte Materialnummer: 26747309D

Beheizungsart	
Beheizungsart links	Induktion
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Flächenbündiger Wrasenabzug	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120-220
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-180
Max. Leistung in W	1400
Max. TwinBooster-Leistung in W	2100
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	1

KMDA 7473 FR-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb



EAN-Nr.: 4002516637905 / Materialnummer: 12183180 / Alte Materialnummer: 26747309D

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	194
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	16
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6



Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
----------------	----

KMDA 7473 FR-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓

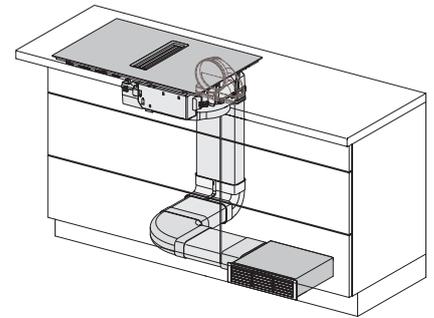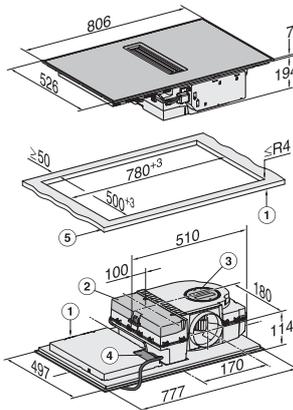



KMDA7473FL/FR – Betriebsmöglichkeiten

Möglich, Möglich – weiteres Zubehör notwendig, – Programmierung muss geändert werden – weiteres Zubehör notwendig

KMDA7272FR, KMDA7473FR – aufliegend – Skizze

1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥ 10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm,


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Umluft – Skizze

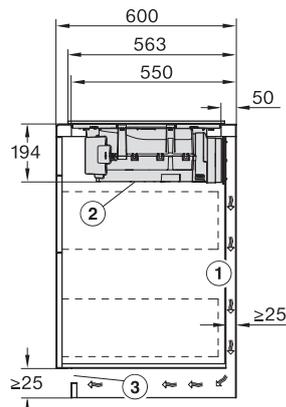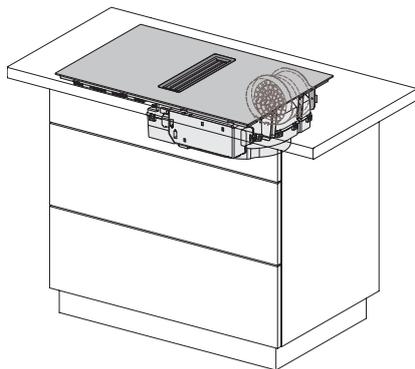

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Plug&Play – Skizze

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Skizze Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.

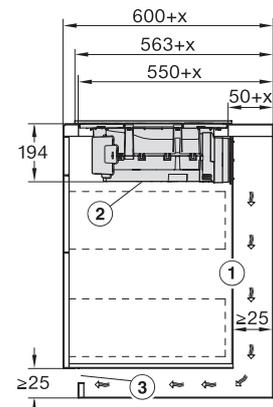




KMDA7272FR, KMDA7473FR – Skizze Seitenansicht aufliegend+x, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

KMDA 7473 FR-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

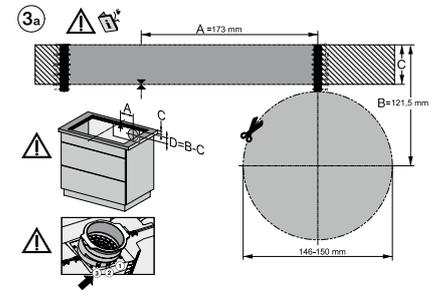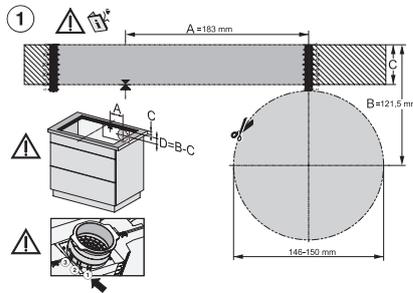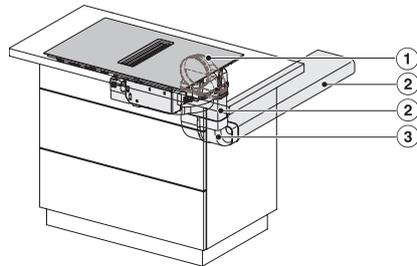

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
2 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – aufliegender
Einbau, Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone – Skizze

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – aufliegender
Einbau, Einbautiefe 21 cm, Bohrschablone – Skizze