

KMDA 7473 FL-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb



- Das leiseste TwoInOne bei Miele– Silence Motor
- Viel Platz – 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 Flex-Bereiche
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus
- Geeignet für flexible Abluftinstallationen

A⁺

EAN-Nr.: 4002516638438 / Materialnummer: 12183190 / Alte Materialnummer: 26747378D

Beheizungsart	
Beheizungsart links	Induktion
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Flächenbündiger Wrasenabzug	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-220
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-180
Max. Leistung in W	1400
Max. TwinBooster-Leistung in W	2100
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,5
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Klasse für den Fettabscheidegrad	A

KMDA 7473 FL-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb





EAN-Nr.: 4002516638438 / Materialnummer: 12183190 / Alte Materialnummer: 26747378D

Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Abluft	
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	610
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	53,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	15
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	—	—
KMDA 7473 FR-U	—	✓	✓✓
KMDA 7473 FL-A	✓	—	—
KMDA 7473 FL-U	—	✓	✓✓

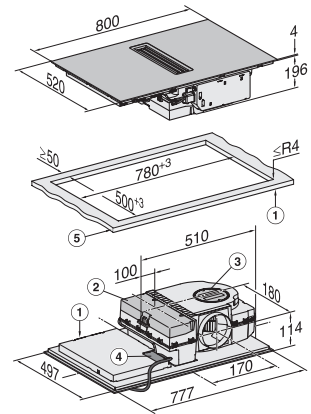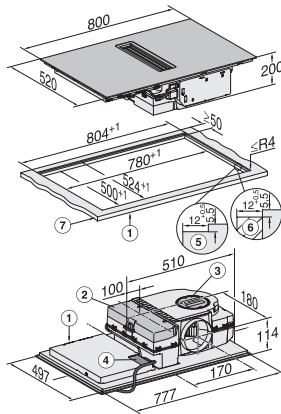

Möglich, Möglich – weiteres Zubehör notwendig, –
Programmierung muss geändert werden – weiteres
Zubehör notwendig

1) vorn, 2) ablehbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussteitung, L = 1600 mm, 5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör), 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥ 10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥ 10 mm - ≤ 40 mm,

1) vorn, 2) Abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlusssleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥ 10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm

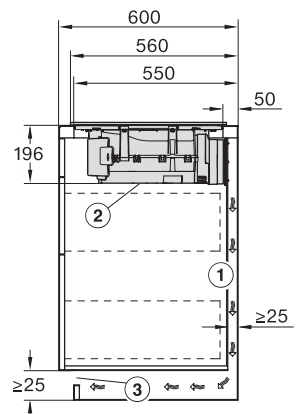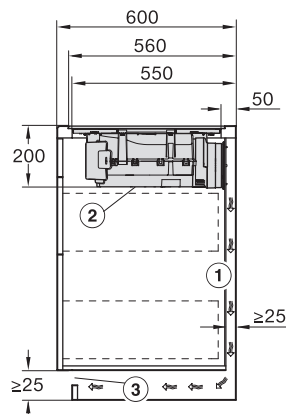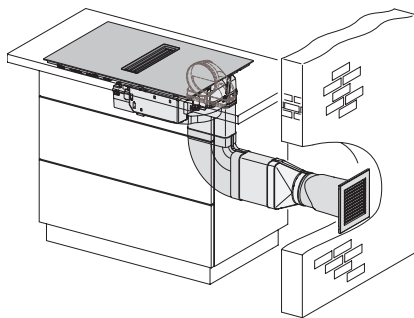

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht
flächenbündig, Plug&Play


Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht
aufliegend, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.


KMDA 7473 FL-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb

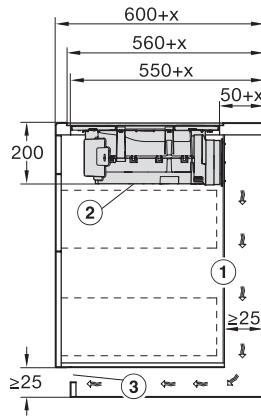


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht
flächenbündig+X, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

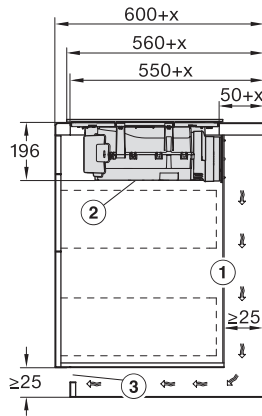

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht
aufliegend+X, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

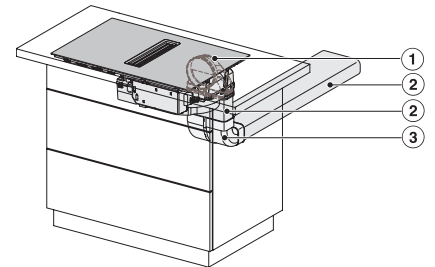

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
2 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90