

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Flexible Installation – Plug&Play oder geführte Umluft
- Viel Platz – 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 Flex-Bereiche
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus

EAN-Nr.: 4002516626022 / Materialnummer: 12183200 / Alte Materialnummer: 26747379D

Beheizungsart	
Beheizungsart links	Induktion
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Flächenbündiger Wrasenabzug	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-220
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-180
Max. Leistung in W	1400
Max. TwinBooster-Leistung in W	2100
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb





EAN-Nr.: 4002516626022 / Materialnummer: 12183200 / Alte Materialnummer: 26747379D

Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	15
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓✓

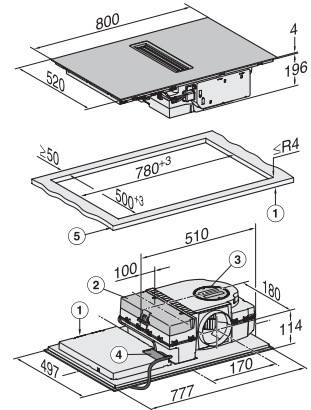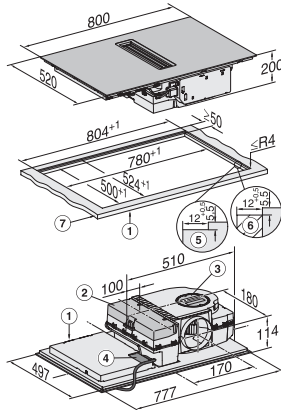

KMDA7473FL/FR – Betriebsmöglichkeiten


Möglich, Möglich – weiteres Zubehör notwendig, –
Programmierung muss geändert werden – weiteres
Zubehör notwendig

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündig – Skizze


1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3)
Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Stufenfräsung
Naturstein-Arbeitsplatte, 6) Holzleiste 12 mm (kein
mitgeliefertes Zubehör), 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft-
und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb:
≥10 mm – ≤40 mm,

KMDA7272FL, KMDA7473FL – aufliegend – Skizze


1) vorn, 2) Abnehmbare Auffangwanne, 3)
Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der
Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm,
Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm – ≤40 mm

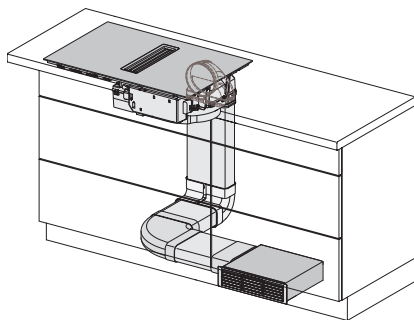

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Umluft – Skizze

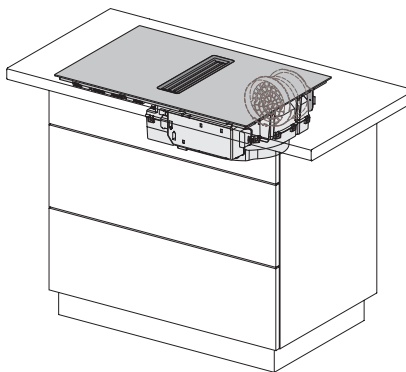

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Plug&Play – Skizze

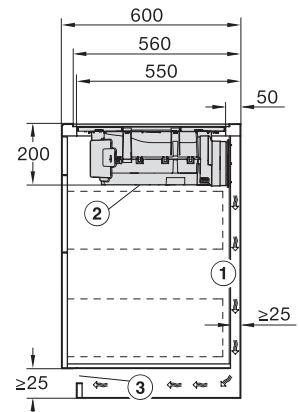


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht
flächenbündig, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall
abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals
zwischen Korpuswand und einer angrenzenden
Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein
Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., Die
abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe
müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der
Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens
425 cm² betragen.


KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

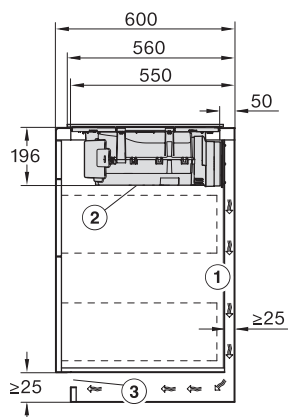


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.

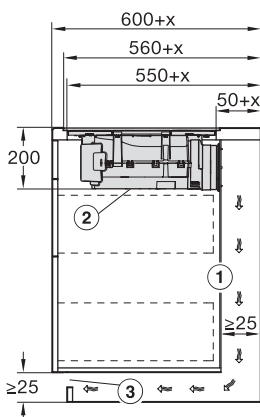



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig+X, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

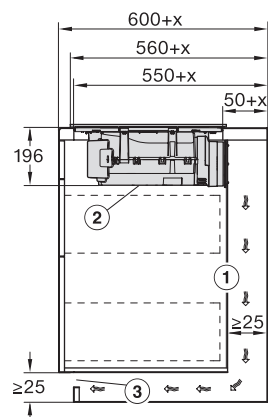


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

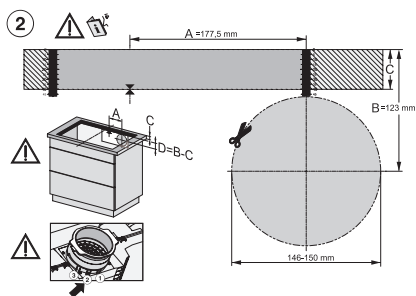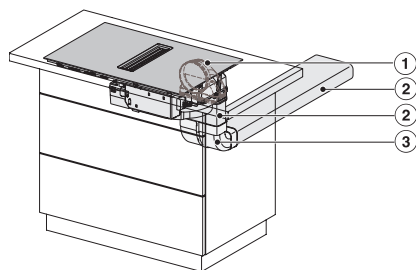

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone – Skizze

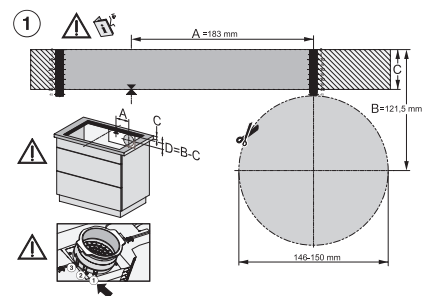


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – aufliegender Einbau, Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone – Skizze

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 2 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-1000, 3) DFK-BV 90

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

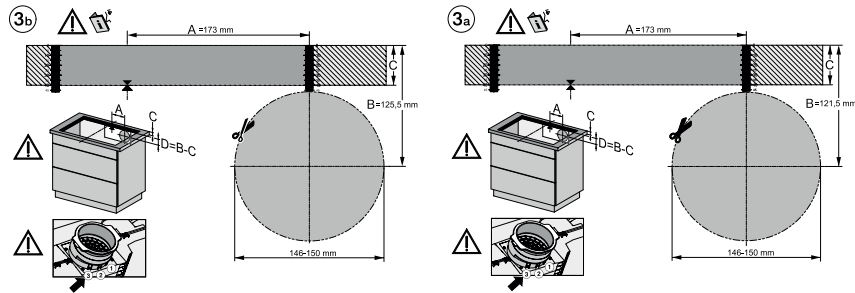

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündiger Einbau,
Einbautiefe 21 cm, Bohrschablone – Skizze

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – aufliegender
Einbau, Einbautiefe 21 cm, Bohrschablone – Skizze