

Weitspannkabelrinne


gelocht, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen

WRL 105.400

EAN: 4013339310906

bevorzugte VPE:6 m

Mengeneinheit:m = M

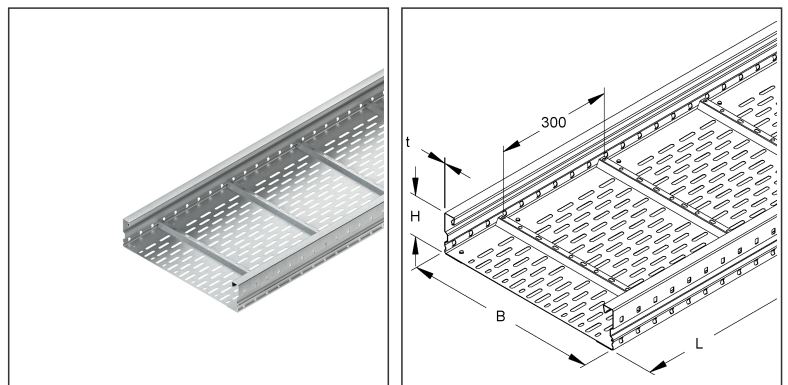

Artikelbeschreibung

Weitspannkabelrinne, 105x400x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

6 Meter = 1 Stück		✓ Kleinste LE	✓ Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, gal. verz. DIN EN ISO 2081/4042, inkl. verz. Flanschmutter	4 St.	
RSL 400	Stoßstellenleiste für WRL, Breite=389 mm, zur Bodenstabilisierung, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör	1 St.	
84 Meter = 1 Bund		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, gal. verz. DIN EN ISO 2081/4042, inkl. verz. Flanschmutter	56 St.	
RSL 400	Stoßstellenleiste für WRL, Breite=389 mm, zur Bodenstabilisierung, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör	14 St.	

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRL 105.400

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht


Gewicht Mengeneinheit	7,500 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	750 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	105,00 mm
Breite	400 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN EN IEC 61537)

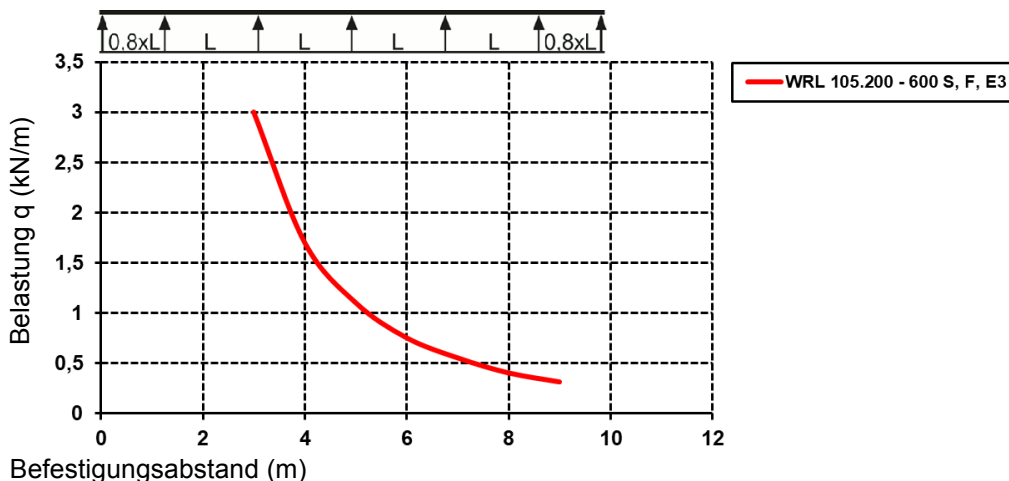

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	6000 mm	Breite	400 mm	Höhe	105,00 mm
Bruttogewicht	45 kg	Volumen	0,252 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		
84 Meter = 1 Bund					
Länge	6000 mm	Breite	430 mm	Höhe	860 mm
Bruttogewicht	629 kg	Volumen	2,219 m³		
Mindestmenge	84,00 m	Höchstmenge	84,00 m		

Ausschreibungstext

Weitspannkabelrinne, nach DIN EN 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingietetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRL 105.400

Ausschreibungstext

gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung, einschließlich einer Stoßstellenleiste RSL... und anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Stoßstellenverbinder WSV 105.390 bitte gesondert bestellen.
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 105 x 400 mm
Materialstärke : 1,5 mm
Quersickenabstand : 300 mm
Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm
Lochabstand : 50 mm
Lieferlänge : 6000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 33475 mm²
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : WRL 105.400
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WDV 400	Deckel für WSL/WRL mit Stoßleiste, 404x3000 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
WAER 105	Eckanbaustück, Höhe 106,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WRBR 105.400	Bogen 90° für WRL, 105x400 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
WRTAR 105.400	Anbau T-Stück für WRL, 106,5x405 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WRTR 105.400	T-Stück für WRL, 105x400 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
WSGV 105	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 106,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WSWV 105.390	Winkelverbinder, horizontal, 106,5x390 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRL 105.400

Zugehörige Produkte

Zugehörige Trennsteg

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 85	Trennsteg, 80x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 105.390	Stoßstellenverbinder, 106,5x390 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Zubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WHAS 105 S	Weitspannholm Anschlussstück, Höhe 105 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör