

Einzelrelais - REL-IR4/L-230AC/4X21AU



2903685

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2903685>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 230 V AC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2903685
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Produktschlüssel	CK6193
Rabattgruppe	H10
Katalogseite	Seite 300 (C-5-2019)
GTIN	4046356758987
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31,96 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	31,85 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Einzelrelais
Betriebsart	100 % ED
Lebensdauer mechanisch	ca. 2×10^7 Schaltspiele

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Isolierung	Basisisolierung

Elektrische Eigenschaften

Lebensdauer elektrisch	siehe Diagramm
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1,5 W
Prüfspannung Wicklung/Kontakt	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt)
Prüfspannung Wechsler/Wechsler	2 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., Wechsler/Wechsler)
Bemessungsisolationsspannung	250 V AC
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV

Eingangsdaten

Erregerseite

Eingangsnennspannung U_N	230 V AC
Eingangsspannungsbereich	179,4 V AC ... 317,4 V AC (20 °C)
Netzfrequenz	50/60 Hz
Typischer Eingangsstrom bei U_N	6,5 mA
Ansprechzeit typisch	5 ms ... 15 ms (phasenlagenabhängig)
Rückfallzeitbereich typisch	5 ms ... 20 ms (phasenlagenabhängig)
Statusanzeige	LED gelb

Ausgangsdaten

Schalten

Kontaktausführung	4 Wechsler
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil
Kontaktmaterial	AgNi, hartvergoldet
Hinweis	Bei Überschreitung der angegebenen Maximalwerte für Mehrlagenkontakt-Relais wird die Goldschicht zerstört. Im weiteren Betrieb gelten dann die Maximalwerte des Leistungskontaktrelais. Es können sich dann geringere Lebensdauerwerte als beim reinen Leistungskontakt ergeben.
Schaltspannung maximal	30 V AC
	36 V DC
Schaltspannung minimal	2 V (bei 24 mA)

Einzelrelais - REL-IR4/L-230AC/4X21AU



2903685

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2903685>

Grenzdauerstrom	50 mA
Einschaltstrom maximal	50 mA
Schaltstrom minimal	2 mA (24 V DC)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	1,2 W (bei 24 V DC)
Schaltleistung minimal	48 mW

Schalten: bei zerstörter Goldschicht

Hinweis	folgende Werte gelten bei zerstörter Goldschicht
Kontaktmaterial	AgNi
Schaltspannung maximal	250 V AC/DC
Schaltspannung minimal	5 V (bei 24 mA)
Grenzdauerstrom	6 A
Einschaltstrom maximal	16 A (20 ms, Schließer)
Schaltstrom minimal	5 mA (bei 24 V)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	144 W (bei 24 V DC) 124 W (bei 48 V DC) 108 W (bei 60 V DC) 52 W (bei 110 V DC) 48 W (bei 220 V DC) 1500 VA (bei 250 V AC)
Schaltvermögen	2 A (bei 24 V, DC13) 0,22 A (bei 120 V, DC13) 0,11 A (bei 250 V, DC13) 1,5 A (bei 24 V, AC15) 1,5 A (bei 120 V, AC15) 1 A (bei 240 V, AC15)

Anschlussdaten

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

Maße

Breite	21,2 mm
Höhe	27,5 mm
Tiefe	35,6 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	RT I
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

Approbatonsdaten

Einzelrelais - REL-IR4/L-230AC/4X21AU



2903685

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2903685>

Schadgastest

Kennzeichnung	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	IEC 61810

Montage

Einbaulage	beliebig
------------	----------


Zeichnungen

Diagramm

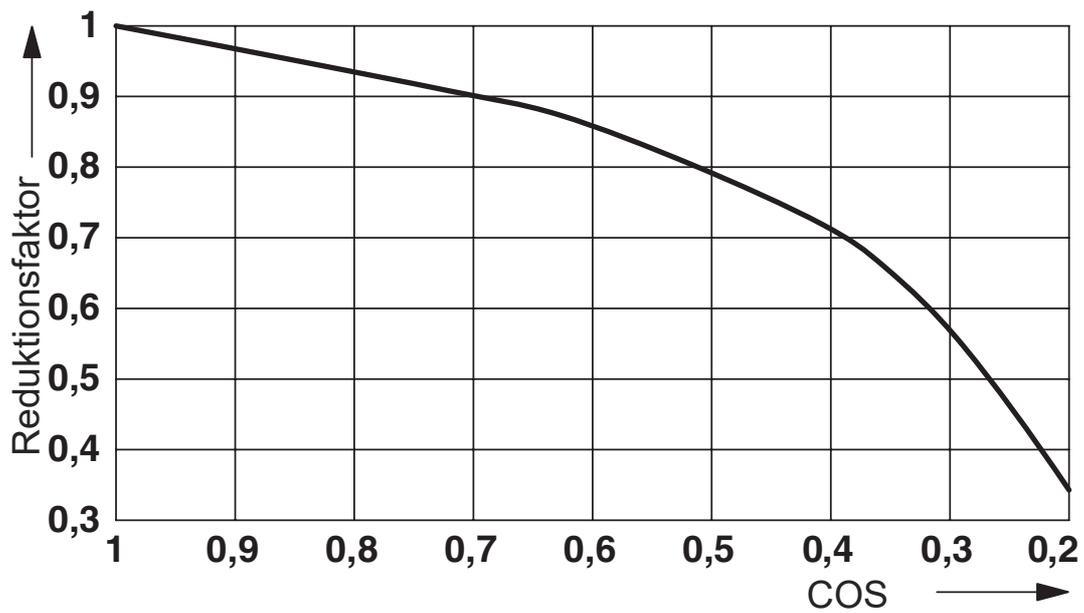


Lebensdauer-Reduktionsfaktor

Schaltplan

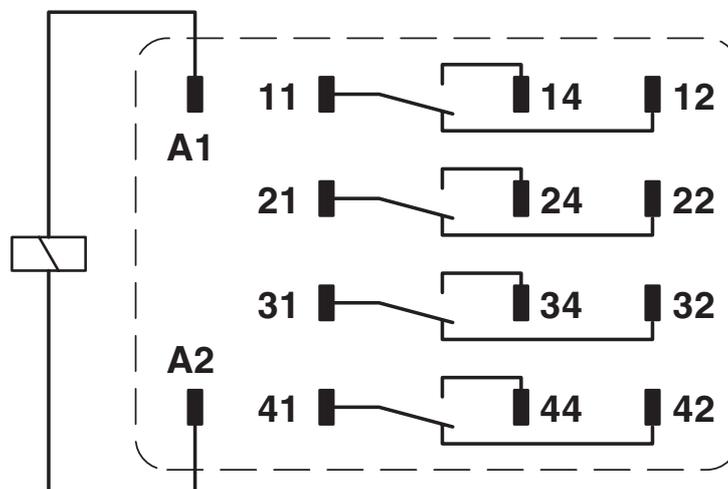


Diagramm

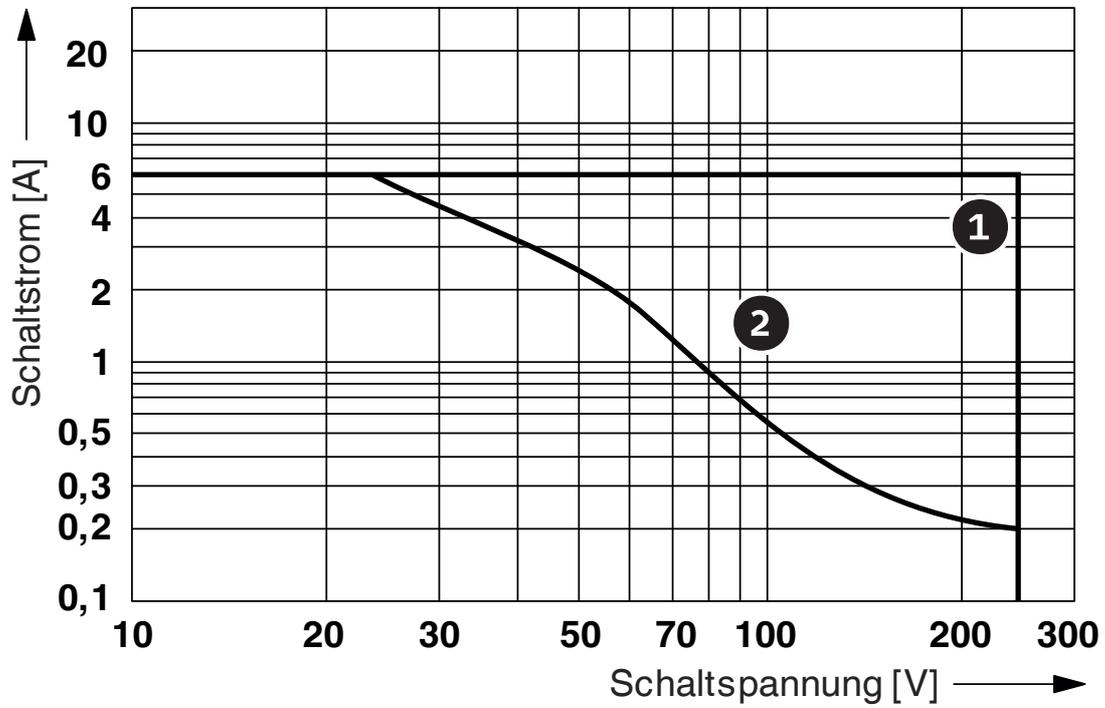

- ① AC, ohmsche Last
- ② DC, ohmsche Last

Abschaltleistung


Diagramm

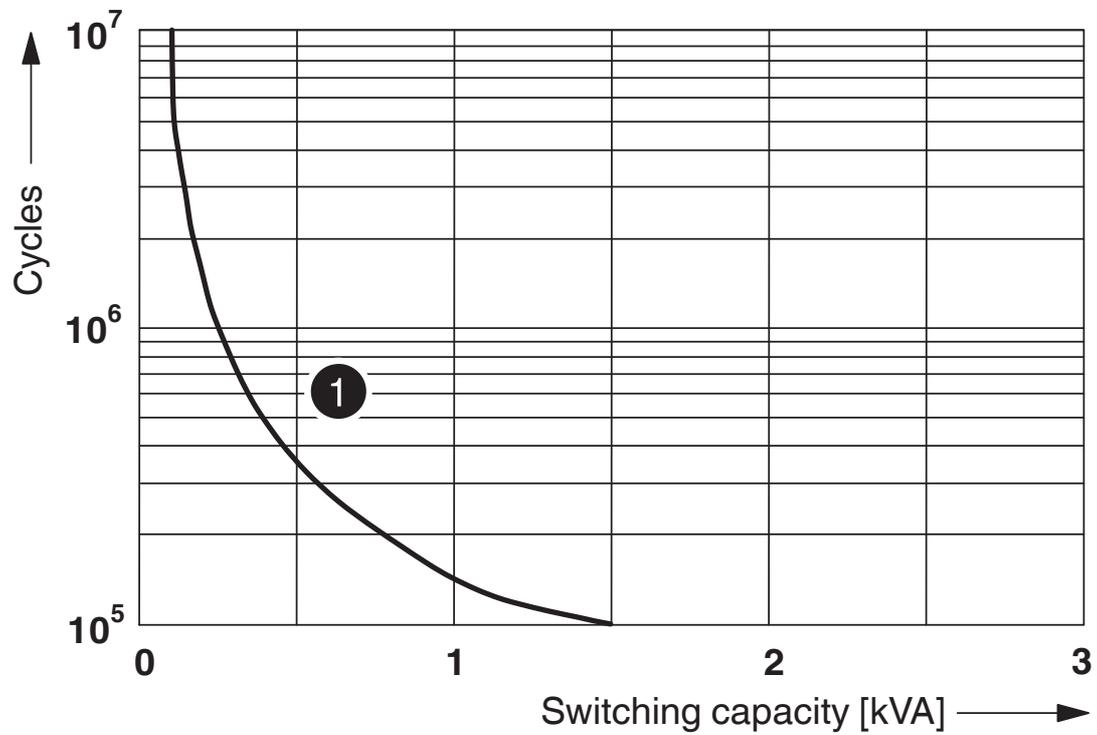

① 250 V AC, Ohmic load

Elektrische Lebensdauer

Diagramm

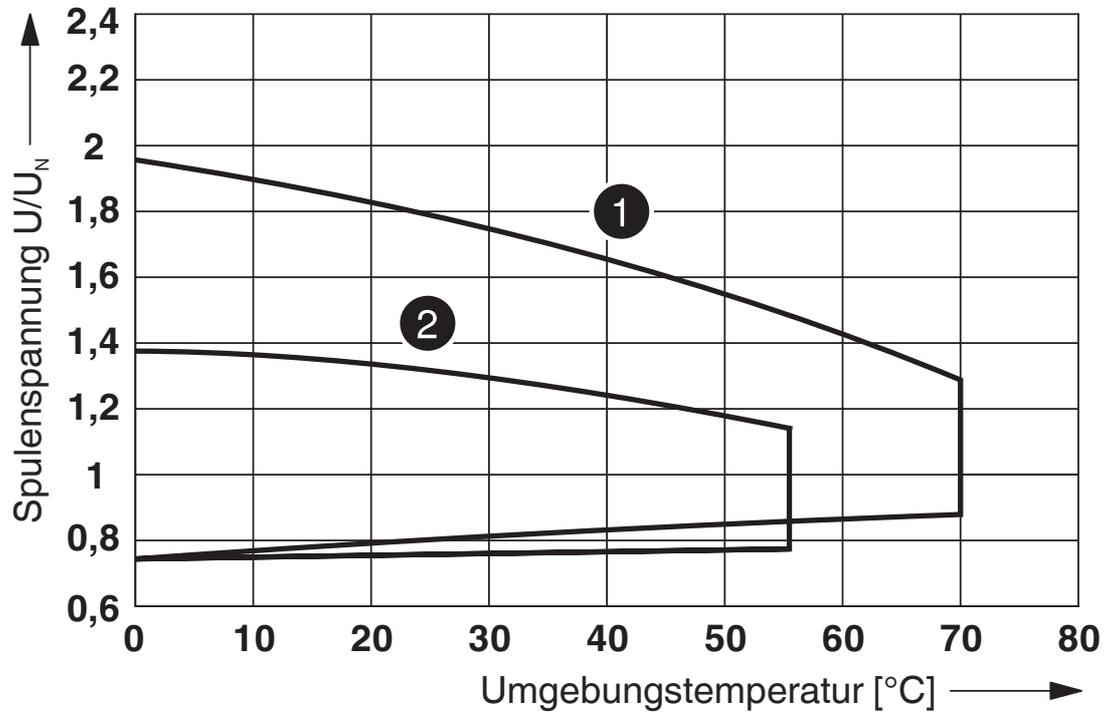

① DC-Spulen

② AC-Spulen

Betriebsspannungsbereich

Einzelrelais - REL-IR4/L-230AC/4X21AU



2903685

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2903685>

Zulassungen

 **CSA**
Zulassungs-ID: 2554095

 **cUL Recognized**
Zulassungs-ID: FILE E 172140

 **UL Recognized**
Zulassungs-ID: FILE E 172140

 **EAC**
Zulassungs-ID: TR_TS_D_00573_c

 **EAC**
Zulassungs-ID: RU*C-DE.*08.B.00010

 **VDE Zeichengenehmigung**
Zulassungs-ID: 40040427

cULus Recognized

2903685

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2903685>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.0.1	27371601
ECLASS-11.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Einzelrelais - REL-IR4/L-230AC/4X21AU



2903685

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2903685>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Einzelrelais - REL-IR4/L-230AC/4X21AU



2903685

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2903685>

Zubehör

Relaissockel

Relaissockel - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2900934>



Relaissockel RIF-2..., für Industrierelais mit 2- oder 4-Wechslern, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5

Relaissockel

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21 - 2900932

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2900932>



Relaissockel RIF-2..., für Industrierelais mit 2- oder 4-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact GmbH

Ada-Christen-Gasse 4

1100 Wien

+43 (0)1/680 76

info.at@phoenixcontact.com