Präsenzmelder P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, für Einbau und Unterputzdose

350-34002

4 Jahre Garantie

KNX-Präsezmelder mit flacher Linse und 5 Kanälen. Für Einbau in Decke oder Standard-UP-Dose. Ein schwarzer Dekoring und Aufputzdose als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.

- Flache Hochleistungslinse
- Steckklemmen für schnellen Einbau
- Einfache Konfiguration (gut strukturierte ETS-Datei)
- 5 Kanäle
- Diverse Anwendungen, Präsenz, Lux, Dauerlichtschalter, HLK, Alarm
- Flaches Design, Ausführung in Weiß und Schwarz (auswechselbarer Dekoring)
- IP40 (Unterputzdose) / IP44 (Federklemmen)
- Für Standard-UP-Dose, Einbau- oder Aufputzmontage mit Zubehör

Erfassungsbereich



H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	⌀ 9 m	⌀ 6 m	⌀ 3 m	⌀ 5 m
3.0 m	⌀ 10 m	⌀ 6 m	⌀ 3 m	⌀ 3 m

Measured according to EN/IEC63180

KNX

KNX | Master/ Sekundär | 360 ° | ø 10 m bei einer Höhe von 3 m | 2 – 4 m | Einbau

Technische Daten

Artikelnummer	350-34002
Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	30 Vdc KNX Bus
Detektorausgang	KNX
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	5 Kanäle
Ausschaltverzögerung	1 s – 18 h 12 min 15 s
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	ø 10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +50 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 4 m
Bohrdurchmesser	58 mm
Mindesteinbautiefe	32 mm
Farbe	white (RAL 9010)
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	75 x 75 x 8.7 mm
Abmessungen (HxBxT)	75 x 75 x 41 mm
Leiterquerschnitt	– ø 0,8 mm
Schutzart	IP40 (Unterputzdose) / IP44 (Federklemmen)
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software
Kennzeichnung	CE

Zubehör

390-34012	Dekoring für P34MR Melder, black
390-34102	Aufputzdose für P34MR, Weiß
390-34112	Aufputzdose für P34MR, black

Abmessungen

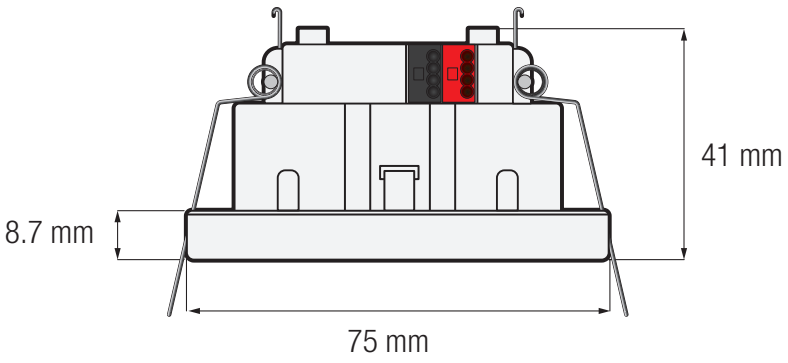
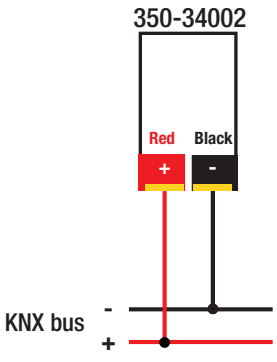
Anschlussplan