


# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE



1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm<sup>2</sup>, Querschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

## Ihre Vorteile

- Übersichtliche Verdrahtung durch seitliche Leiterzuführung
- Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum
- Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, durch die Systemmerkmale des CLIPLINE complete-Systems aus
- Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1116736
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Produktschlüssel	BE2321
Rabattgruppe	B10
GTIN	4063151043414
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,26 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16,9 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

## Technische Daten

### Hinweise

#### Allgemein

Hinweis	Beim Anreihen an die geöffnete Gehäusesseite einer Durchgangs-Reihenklemme der gleichen Baureihe und -größe muss diese mit einem Deckel versehen werden, sofern die zu erwartende Isolationsspannung >690 V ist.
---------	--

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzleiterklemme
Polzahl	1
Anwendungsbereich	Bahnindustrie
	Maschinenbau
	Anlagenbau
	Prozessindustrie
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Reihen	1

#### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0 W

### Anschlussdaten

Schutzleiterfuß	Ja
Anzahl der Anschlüsse pro Etage	2
Nennquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	10 mm ... 12 mm
Lehrdorn	A5
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-2
Leiterquerschnitt starr	0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	20 ... 8 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	20 ... 8 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>

#### Anschlussquerschnitte direkt steckbar

Leiterquerschnitt starr	1,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr [AWG]	16 ... 8 (umgerechnet nach IEC)

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE



1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	4 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>

## Maße

Breite	8,2 mm
Deckelbreite	2,2 mm
Höhe	42,2 mm
Höhe NS 35/15	51,2 mm
Höhe NS 35/7,5	43,7 mm
Länge	61 mm

## Materialangaben

Farbe	grün-gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA 6.6
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	125 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Ja
-------------------	----

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Schwingen/Breitbandrauschen

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
Frequenz	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-Pegel	6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz
Beschleunigung	3,12g
Prüfdauer je Achse	5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis	Prüfung bestanden

### Schocken

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE



1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	30g
Schockdauer	18 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Ergebnis	Prüfung bestanden

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 100 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

## Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-2
----------------------	---------------

## Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

## Zeichnungen

Schaltplan

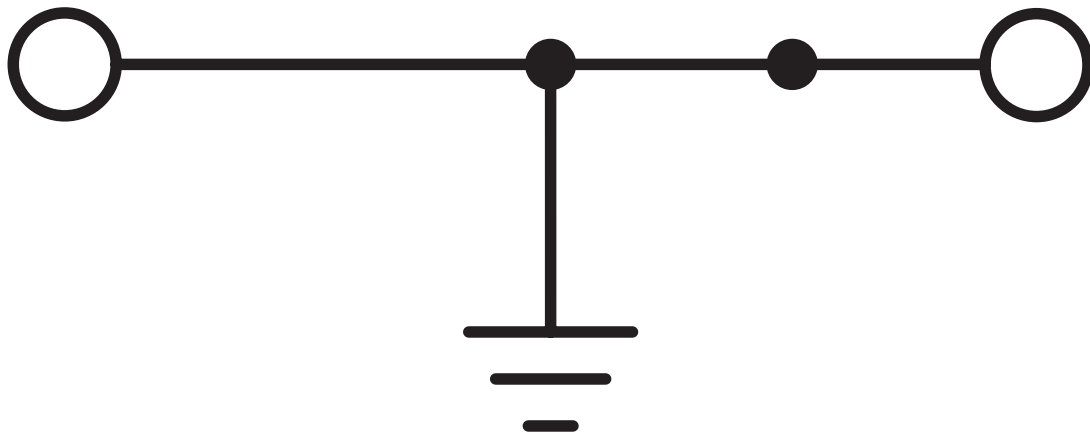


# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE





1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Zulassungen

 <b>cULus Recognized</b> Zulassungs-ID: E60425				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
Usegroup B			20 - 8	-
Usegroup C			20 - 8	-
Usegroup F			20 - 8	-

 <b>EAC</b> Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

 <b>CSA</b> Zulassungs-ID: 158887				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
Usegroup B			20 - 8	-
Usegroup C			20 - 8	-

 <b>UKCA-EX</b> Zulassungs-ID: CSAE 22UKEX1099U				
---	--	--	--	--

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE



1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-9.0	27141141
ECLASS-10.0.1	27141141
ECLASS-11.0	27141120

### ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE



1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Zubehör

 Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.


### Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-8 - 3030284

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3030284>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

### Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 3-8 - 3030297

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3030297>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 4-8 - 3030307

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3030307>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 5-8 - 3030310

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3030310>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>



## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 6-8 - 3032470

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032470>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 10-8 - 3030323

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3030323>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-8 CT - 3033830

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3033830>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: orange

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 3-8 CT - 3033831

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3033831>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: orange

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 4-8 CT - 3033832

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3033832>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: orange

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 10-8 CT - 3033833

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3033833>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: orange

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-8 BU - 3032567

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032567>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 3-8 BU - 3032570

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032570>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 4-8 BU - 3032583

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032583>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 5-8 BU - 3032596

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032596>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 6-8 BU - 3032677

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032677>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 10-8 BU - 3032606

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032606>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-8 GY - 3032621

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032621>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 3-8 GY - 3032622

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032622>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>



## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 4-8 GY - 3032635

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032635>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 5-8 GY - 3032648

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032648>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 6-8 GY - 3032664

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032664>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 10-8 GY - 3032651

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032651>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 1/4/7/10-8 - 3032402

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032402>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polbelegung: 1,4,7,10, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 1/3/5-8 - 3032389

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032389>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polbelegung: 1,3,5, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 1/5-8 - 3032381

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032381>

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polbelegung: 1,5, Farbe: rot



 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

---


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 1/3-8 - 3032363

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032363>

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polbelegung: 1,3, Farbe: rot



 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>


## Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 5-8 - 3033809

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3033809>

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot



 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

---

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 10-8 - 3001599

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3001599>

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot



 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE


1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 16-8 - 3033816

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3033816>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

---

## Deckel

Deckel - D-PTV 6 - 1180894

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1180894>

Deckel, Länge: 61 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36 mm, Farbe: grau



1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZK PH0 VDE - 1205147

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1205147>



Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 0 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZK PH1 VDE - 1205150

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1205150>



Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 1 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZK PH2 VDE - 1205163

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1205163>



Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 2 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZK PZ0 VDE - 1206447

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1206447>



Schraubendreher, Kreuz PZ, VDE isoliert, Größe: PZ 0 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZK PZ1 VDE - 1206450

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1206450>



Schraubendreher, Kreuz PZ, VDE isoliert, Größe: PZ 1 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZK PZ2 VDE - 1206463

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1206463>



Schraubendreher, Kreuz PZ, VDE isoliert, Größe: PZ 2 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZS 0,6X3,5 VDE - 1212602

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1212602>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZS 0,8X4,0 VDE - 1212508

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1212508>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,8x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1205066>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZS 1,0X5,5 VDE - 1209114

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1209114>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x5,5x125 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1205079>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x6,5x150 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## Warnschild

Warnschild - WS PT 6 - 1029029

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1029029>



Warnschild, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 8,2 mm

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

---

## Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

---

## Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

---

## Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

---

## Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Endkappe

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



---

## Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1201730>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1201714>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

---

## Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0806602>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: weiß, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1204135>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

---

## Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1201756>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1206599>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

---

## Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1206586>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1201895>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

---

## Endkappe

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1206573>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15



# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1201798>




Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

---

## Zackband

Zackband - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1052002>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10


1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Zackband

Zackband - ZB 8 CUS - 0825011

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0825011>



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

---

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 8 - 0818072

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0818072>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 8 CUS - 0824597

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0824597>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

---

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 8 - 0828740

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0828740>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 8 CUS - 0829616

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0829616>




Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

---

## Zackband

Zackband - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1052015>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE


1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Zackband

Zackband - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1052028>




Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

---

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1052413>



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Zackband flach

Zackband flach - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0808781>



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

---

## Zackband flach

Zackband flach - ZBF 8 CUS - 0825030

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0825030>



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Zackband flach

Zackband flach - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0808804>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 101 ... 110, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

---

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TMF 8 - 0818137

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0818137>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TMF 8 CUS - 0824654

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0824654>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

---

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TMF 8 - 0828748

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0828748>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TMF 8 CUS - 0829672

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0829672>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

---

## Prüfstecker

Prüfstecker - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201744>



Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt, Farbe: grau

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201663>

Isolierhülse, Farbe: weiß



---

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201676>

Isolierhülse, Farbe: rot



# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736


<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201689>

Isolierhülse, Farbe: blau



---

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH YE - 0201692

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201692>

Isolierhülse, Farbe: gelb



# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201702>

Isolierhülse, Farbe: grün



---

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH GY - 0201728

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201728>

Isolierhülse, Farbe: grau



# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH BK - 0201731

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201731>

Isolierhülse, Farbe: schwarz



---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX BU - 3032729

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032729>

Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: blau



1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX OG - 3034455

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3034455>



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 8,2 mm Teilung

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX YE - 3032745

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032745>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: gelb

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX RD - 3032732

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032732>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: rot

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX GN - 3032758

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032758>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: grün

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX BK - 3032774

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032774>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: schwarz

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX GY - 3032790

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032790>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: grau

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX VT - 3032761

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032761>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 4,2 mm ... 8,2 mm, Farbe: violett

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX BN - 3032787

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032787>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Farbe: braun

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAI-4-FIX WH - 3032797

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032797>



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 8,2 mm Teilung

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX GY - 3032791

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032791>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: grau

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX BK - 3032792

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032792>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: schwarz

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX RD - 3032793

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032793>



Prüfadapter, Nicht unter Spannung stecken, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: rot

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX BU - 3032798

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032798>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: blau

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX YE - 3032799

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032799>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: gelb

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX GN - 3032801

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032801>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: grün

---

## Prüfadapter

Prüfadapter - PAIS-4-FIX VT - 3032802

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3032802>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: violett

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Prüfstecker

Prüfstecker - PS-8 - 3031005

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3031005>

Prüfstecker, Anreihprüfstecker, Farbe: rot



---

## Distanzplatte

Distanzplatte - DP PS-8 - 3036741

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3036741>

Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 8,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot



# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Prüfstecker

Prüfstecker - PS-8/2,3MM RD - 3048564

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3048564>




Prüfstecker, Farbe: rot

---

## Software

Software - PROJECT COMPLETE - 1050453

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1050453>



Intuitive Planungs- und Markierungs-Software zur Projektierung von Klemmenleisten und zur professionellen Beschriftung von Markierungsmaterialien für Klemmen, Leiter, Kabel, Geräte und Anlagen. Die Software steht zum Download zur Verfügung

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Endhalter

Endhalter - E/UK - 1201442

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1201442>



Endhalter, Material: PA, Farbe: grau, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35

---

## Endhalter

Endhalter - E/UK 1 - 1201413

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1201413>



Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>

## Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3022218>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

---

## Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3022276>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

# Schutzleiter-Reihenklemme - PTV 6-PE

1116736

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1116736>




## Endhalter

Endhalter - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0800886>

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau



---

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact GmbH

Ada-Christen-Gasse 4

1100 Wien

+43 (0)1/680 76

[info.at@phoenixcontact.com](mailto:info.at@phoenixcontact.com)