

Steigetrasse


Sprossenabstand 300 mm, mit durchgehend gelochten Seitenholmen

STM 60.403/6

EAN: 4013339321506

bevorzugte VPE:6 m

Mengeneinheit: $m = M$

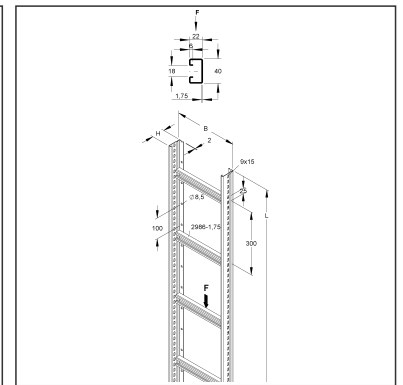

Artikelbeschreibung

Steigetrasse, 60x400x6000 mm, Sprossenabstand 300 mm, 1,75 kN, t=2 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4,713 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	471 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	399 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

Technisches Datenblatt

Steigetrassen-System

STM 60.403/6

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	6000 mm	Breite	399 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	28 kg	Volumen	0,144 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

Ausschreibungstext

Steigetrasse nach DIN EN 61537, für die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingienieteten Sprossen aus C-Profilen mit 18 mm Schlitzweite.
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 400 mm
Materialstärke Holm : 2 mm
Sprossenabstand : 300 mm
Seitenholmlochung : 9 x 15 mm
mittiger Abstand : 25 mm
Bodenlochung : Ø 8,5 mm und Ø 5,4 mm
mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm
Tragfähigkeit bei B/2 : 1,75 kN
Lieferlänge L : 6000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 14200 mm²
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : STM 60.403/6
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
STVW 400 S	Steigetrassenverkleidung, 203x409x3000 mm, für STL/STM, Wandmontage, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RDHFS 9 VZL	Deckelhaltefeder, Stahl C67S, galv. verzinkt u. passiviert, Deckschicht versiegelt

Technisches Datenblatt

Steigetrassen-System

STM 60.403/6

Zugehörige Produkte

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
RW 35	Trennsteg, 30x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
KLWC 18 F	Trennstegbefestigungsklemme, für 18 mm Schlitzweite, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
KSV 60 S	Stoßstellenverbinder für KL, Höhe 60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
KLVB 60/4	Stoßstellenverbinder, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör