Technisches Datenblatt
Tragkonstruktionen

Wandausleger

sehr schwere Ausführung

KTASS 800

EAN: 4013339189274
bevorzugte VPE:1 St.

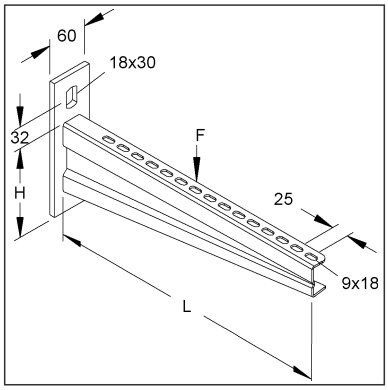

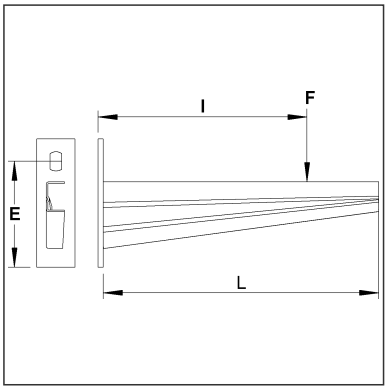

$$F = \sqrt{\frac{R^2}{1 + (I/E)^2}}$$

Artikelbeschreibung

Wandausleger, sehr schwer, 183x830 mm, 10,0 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Technisches Datenblatt
Tragkonstruktionen

KTASS 800

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliches Befestigungszubehör für F bitte gesondert bestellen: für Kabelrinnen: FLM 6X12 F für Kabelleitern: KLTB 6 F, UGM 6 F für Weitspannkabelleitern: WSTB 2 für Weitspannkabelrinnen: FLM 8X16 F

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4,183 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	418 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	250 mm
Breite	60,00 mm
Tiefe / Länge	838 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	838 mm	Breite	60,00 mm	Höhe	250 mm
Bruttogewicht	4,18 kg	Volumen	0,013 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Wandausleger, sehr schwere Ausführung, zur Wandmontage, erforderliches Befestigungszubehör für Kabelrinnen/-leitern sowie Weitspannkabelrinnen/-leitern bitte gesondert bestellen.
Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund (min. Beton C20/25) und Verwendung des Dübels DAZ 16X25 im ungerissenen Beton unter Berücksichtigung des Zulassungsbescheides ETA-18/0542. In jedem Fall ist die Einleitung der Lasten ins Bauwerk mit der Bauplanung bzw. Bauleitung abzustimmen.
Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H : 183 mm
Auflagelänge L : 830 mm
Tragfähigkeit F bei L/2 : 10 kN im System geprüft, gilt für den Ausleger unabhänging von der Verankerung.
Tragfähigkeit F2 bei L/2 : 8,5 kN im System geprüft, gilt für mittige Lasteinleitung und in Verbindung mit Dübel DAZ 16X25. Bei abweichenden Lasteinleitungen (asymmetrische Lasteinleitung) ist eine Formel zur Errechnung der Tragfähigkeit anzuwenden bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf.
Werkstoff Ausleger : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KTASS 800
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Technisches Datenblatt
Tragkonstruktionen

KTASS 800

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059