

## Ankerschiene Modell 2996Z


C-Profil, Schlitzweite 22 mm, gelocht

### 2996Z/6 FL

EAN: 4013339960699

bevorzugte VPE:6 m

Mengeneinheit:m = M

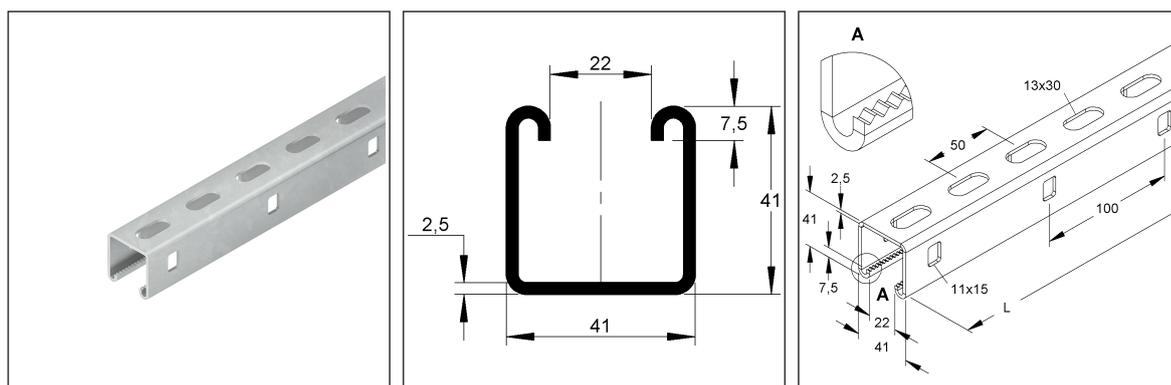

### Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 22 mm, 41x41x6000 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, verzahnt

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,652 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	265 kg / 100m

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	41,00 mm
Breite	41,00 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

# Technisches Datenblatt

## Niedaxschienen

2996Z/6 FL

### Verpackungsstufen

<b>6 Meter = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	6000 mm	Breite	41,00 mm	Höhe	41,00 mm
Bruttogewicht	16 kg	Volumen	0,010 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

<b>300 Meter = 1 Bund</b>			
Bruttogewicht	796 kg		
Mindestmenge	300,00 m	Höchstmenge	300,00 m

### Ausschreibungstext

Anker-/Profilschiene Modell 2996Z, C-Profil mit Verzahnung, Boden und Seiten durchgehend gelocht. Gleitmutter GMZ M...-22 F und Schrauben oder Hammerkopfschraube HMZ M.../... F bitte separat bestellen.  
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 88/96 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten.

Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 41 x 41 x 2,5 mm  
Schlitzweite : 22 mm  
Profilbodenlochung : 13 x 30 mm  
mittiger Abstand : 50 mm  
Profilseitenlochung : 11 x 15 mm  
mittiger Abstand : 100 mm  
Lieferlänge L : 6000 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : 2996Z/6 FL  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Meter

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098