


| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 345-1 |
| Bezeichnung | CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A 5p 1h IP67 POWER TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A5p 1h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 1h Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120x120 mm / 100x100 mm Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399206818 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,986 kg |
| Verpackungsmenge | 2 |
| Mindestbestellmenge | 2 |



| | |
|--------------------------------|---------------|
| ETIM 9.0 | EC001317 |
| IEC-Stromstärke | 125 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | sonstige |
| Polzahl | 5 |
| Uhrzeit-Stellung | 1 h |
| Kennfarbe | grau |
| RAL-Nummer | 7046 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |
| Flanschmaß vertikal | 120 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 100 mm |
| Flanschmaß horizontal | 120 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 100 mm |

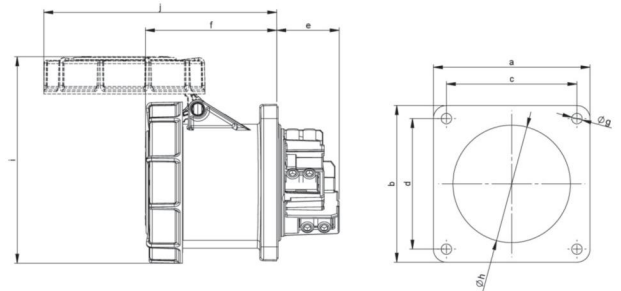

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| a | 120 mm |
| b | 120 mm |
| c | 100 mm |
| d | 100 mm |
| e | 48 mm |
| f | 101 mm |
| g | 8 mm |
| h | 90 mm |
| i | 159 mm |
| j | 179 mm |
| Leitung flexibel | 16-50 mm ² |
| Leitung starr | 16-70 mm ² |
| Kontaktschrauben | 450 Ncm |
| Abmantelungslänge | 100 mm |
| Abisolierlänge | 24-27 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |





<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=345-1>

