

## KKH 20 FS (772 312)

- Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



Abbildung unverbindlich

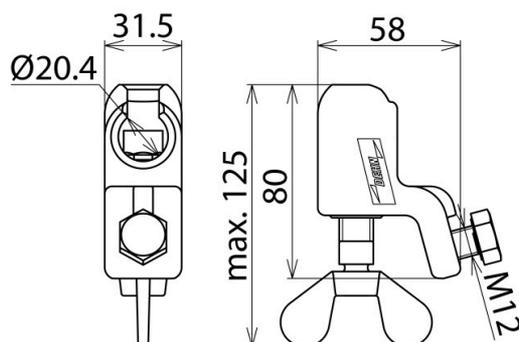


Abbildung unverbindlich

| Typ<br>Art.-Nr.                            | KKH 20 FS<br>772 312            |
|--|---------------------------------|
| Für Kugelfestpunkt Ø                       | 20 mm                           |
| Verdrehungsschutz                          | PK1                             |
| Für Seilquerschnitt Cu                     | 16 ... 120 mm <sup>2</sup>      |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s | 33,5 kA                         |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s   | 23,7 kA                         |
| Norm                                       | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Temperaturbereich                          | -25 °C ... +55 °C               |
| Werkstoff Klemmkörper                      | Cu-Legierung/gal Sn             |
| Werkstoff Spindel                          | Cu-Legierung/gal Sn             |
| Werkstoff Druckstück                       | Cu-Legierung/gal Sn             |
| Gewicht                                    | 480 g                           |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)     | 85389099                        |
| GTIN (EAN)                                 | 4013364054431                   |
| VPE  | 1 Stk.                          |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

**Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und KurzschlieÙseile übereinstimmen!**