


Technisches Datenblatt

Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Art.-Nr. 2029675

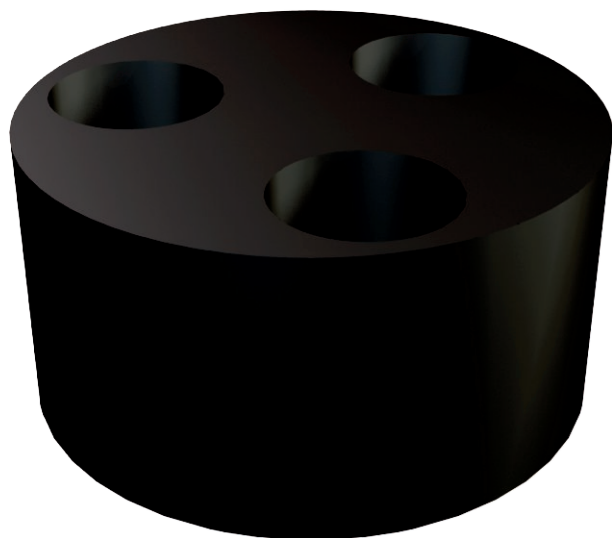

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



NBR-SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Art.-Nr.	2029675
Typ	107 C VM 20 4x5
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC VM
Dimension	VM20,4X5
Farbe	schwarz
Werkstoff	Mischung aus Nitril- und Styrol-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Kürzel	NBR-SBR
Kleinste VK-Einheit (VG)	50,00 Stück
Gewicht	0,08 kg/100 St.



Technisches Datenblatt

Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Art.-Nr. 2029675



Technische Daten

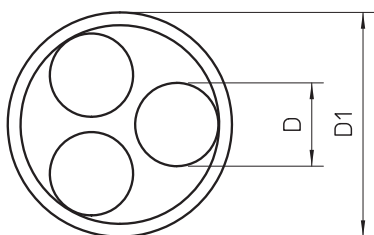

Maß D	5,00 mm
Maß D1	15,10 mm
Maß H	8,10 mm
Anzahl Bohrungen	4,00
Ausführung	sonstige
Außendurchmesser	15,10 mm
Innendurchmesser für Gewindemaß metrisch	5,00 mm 20,00
Größe	M20 mm
Stärke	8,10 mm