

Technisches Datenblatt

Multibase-Unterteil + NPE mit Fernsignalisierung


Art.-Nr. 5096671



- passend zu V25-B+C, V20-C und V10-C
- vormontiert und anschlussfertig
- Multifunktionsklemmen zur komfortablen Verbindung mit Reiheneinbaugeräten
- Oberteile sind um 180 Grad drehbar
- mit Fernsignalisierung und potentialfreiem Schließkontakt, zur Funktionsüberwachung
- 3+1-Schutzschaltung für TN-S- und TT-Netz-Systeme



Abmessungen

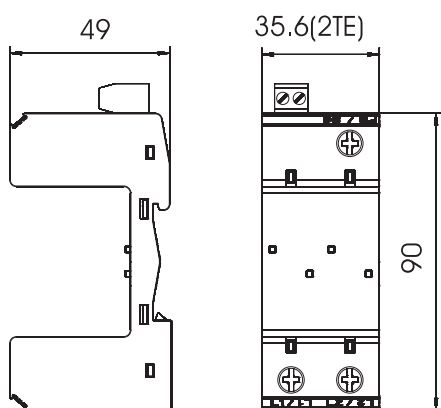

Stammdaten

Art.-Nr.	5096671
Typ	MB 3+NPE+FS
Bezeichnung 1	MultiBase
Bezeichnung 2	3-polig + NPE mit Meldekontakt
Dimension	3+NPE+FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	21,00 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Multibase-Unterteil + NPE mit Fernsignalisierung

Art.-Nr. 5096671



Technische Daten

Temperaturbereich	-40+80 °C
Ausführung der Pole	3+N/PE
Ausführung	3+NPE
Ausführung	3+NPE
Montageart	Hutschiene 35 mm
Montageart	Hutschiene 35 mm
Schutzart	IP20
Schutzart	IP 20
Teilungseinheit TE (17,5 mm)	4
Fernsignalisierung	<input checked="" type="checkbox"/>
Fernmeldekontakt	<input checked="" type="checkbox"/>
Anschlussquerschnitt flexibel	2,50 - 25,00 mm ²
Anschlussquerschnitt starr	2,50 - 35,00 mm ²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	2,50 - 35,00 mm ²