


Technisches Datenblatt

Kopfplatte, zum Anschweißen

Art.-Nr. 6347088

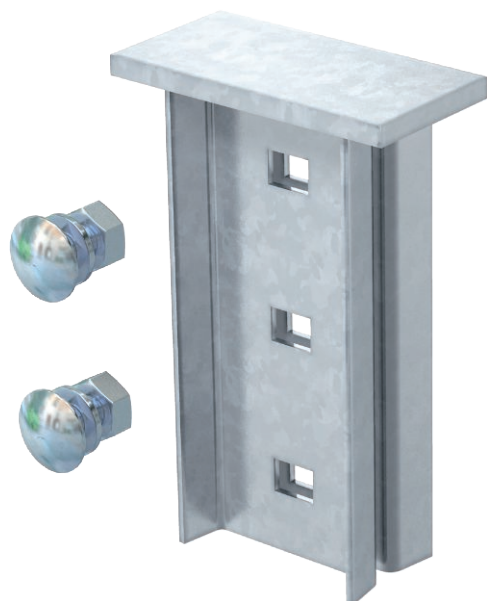

Kopfplatte zum Anschweißen an Gebäudekonstruktionen. In Kombination mit dem IS 8-Stiel können Hängestiele in allen Längen vor Ort hergestellt werden. Die Länge des Stiels darf max. 2000 mm betragen.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Produktzusatztext Hinweis	Die Kopfplatte kann an Fixlängen des I-Stiels Typ IS 8 montiert werden. Am Stiel wird die Kopfplatte mit 2 separat zu bestellenden Flachrundschrauben Typ FRS M10 x 25 befestigt.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stammdaten

Art.-Nr.	6347088
Typ	KI 8 AOX FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel, zum Anschweißen
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	84,00 kg/100 St.



Technisches Datenblatt

Kopfplatte, zum Anschweißen

Art.-Nr. 6347088



Technische Daten



Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Konsolenbefestigung	<input type="checkbox"/>
I-Profil	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °