


Technisches Datenblatt

Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Art.-Nr. 7215780

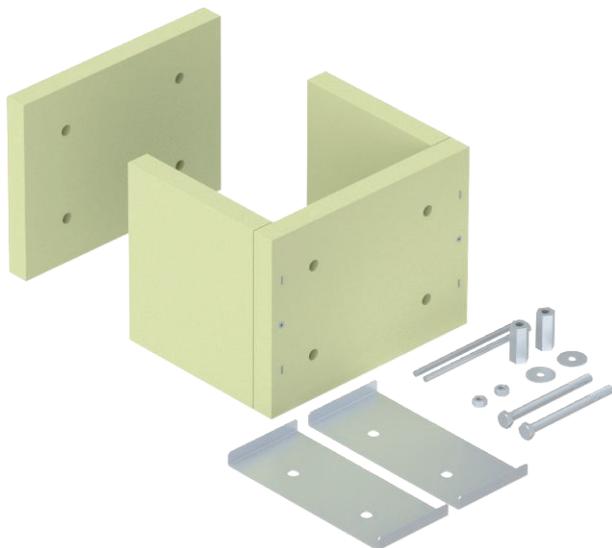


Kalziumsilikat

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Steigeleitern, die als hängende Montage ausgeführt werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.

Stammdaten

Art.-Nr.	7215780
Typ	ZSE90-21-17 LH
Bezeichnung 1	Zugentlastung
Bezeichnung 2	für senkrechte Kabelverlegung
Werkstoff	Kalziumsilikat
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	595,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	200,00 mm
Breite	260,00 mm
Höhe	225,00 mm
Maß B	260,00 mm
Maß b	210,00 mm
Maß H	200,00 mm
Maß T	225,00 mm
Maß t	175,00 mm
Form	eckig
Stärke	25,00 mm