

Spritzwassergeschützte Anschluss säule mit Doppelsteckdose, Schutzkontakt und Bodenspieß, grau

700-36825

4 Jahre
Garantie

Die Anschluss säule enthält zwei Steckdosen (16 A/250 Vac) mit Schutzkontakt, Berührungsschutz und Steckklemmen. Die Anschluss säule hat die Schutzart IP55 und ist mit einem Bodenspieß ausgestattet, der direkt in die Erde geschlagen werden muss. Durch sein funktionales und schönes Design passt die Anschluss säule perfekt in den Außenbereich, z. B. auf Terrassen und in Außenküchen. Darüber hinaus ist die gesamte Einheit spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen.



Technische Daten

Spritzwassergeschützte Anschluss säule mit Doppelsteckdose, Schutzkontakt und Bodenspieß, grau.


- Funktion: – Wandsteckdose
 - Steckbüchsen mit großer Kontaktfläche, die sich zum Klemmen nicht auf den Sockel stützen
- Anzahl der Mechanismen: 2
- Schutzart: Die Kombination aus einem Niko Hydro-Mechanismus + spritzwassergeschützten Dose hat bei geschlossenem Schutzklappe den Schutzgrad IP55. Wenn die Steckdose mit einem IP44-Kabel angeschlossen ist, hat sie den Schutzgrad IP44
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Farbe: Der Rohstoff ist durchgängig hellgrau gefärbt (RAL 7035 oder NCS S1502-B).
- Abmessungen (HxBxT): 347 x 83 x 68 mm
- Prüfzeichen: ÖVE
- Kennzeichnung: CE
- Gehäusematerial: rostfreier Stahl

$\frac{h}{2}$ 16 A
250 Vac



niko

Abmessungen

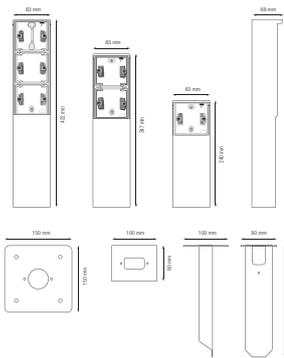

Anschlussplan

