

DGC 7250

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen und Braten mit Vernetzung und TasteControl.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Hervorragende Ergebnisse – MonoSteam-Dampftechnologie
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung

A⁺

EAN-Nr.: 4002516599128 / Materialnummer: 12099460 / Alte Materialnummer: 22725022D

Bauform und Design	
Dampfbackofen	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Dampfgaren	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heißluft	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20

DGC 7250

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen und Braten mit Vernetzung und TasteControl.



EAN-Nr.: 4002516599128 / Materialnummer: 12099460 / Alte Materialnummer: 22725022D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min 20

Pflegekomfort

Emaile Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•

Dampftechnologie und Wasserversorgung

MonoSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	2,20
Frischwassertank Volumen in l	1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Tastensperre	•

Technische Daten

Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 568
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	250
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	70
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,50
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

DGC 7250

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen und Braten mit Vernetzung und TasteControl.



EAN-Nr.: 4002516599128 / Materialnummer: 12099460 / Alte Materialnummer: 22725022D

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Entkalkungstabletten	2

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7250


Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen und Braten mit Vernetzung und TasteControl.

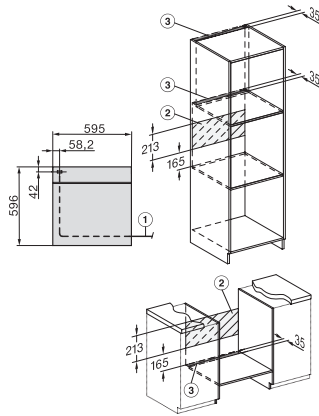


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

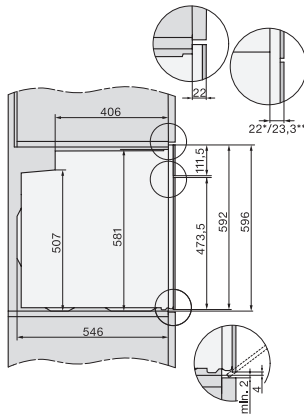


H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

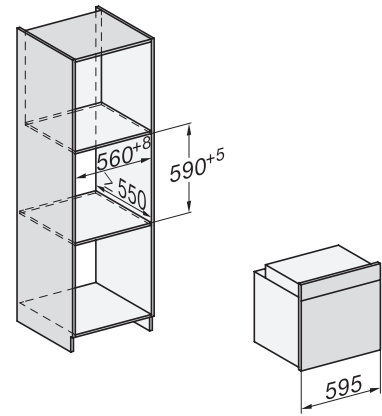


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

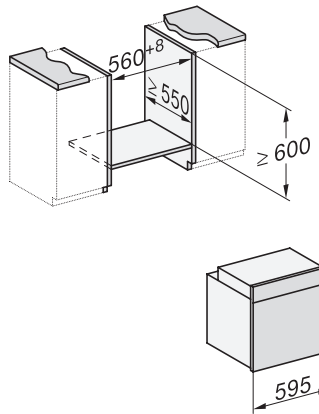


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

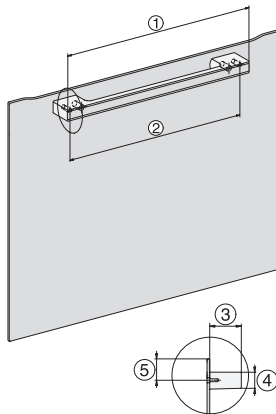

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

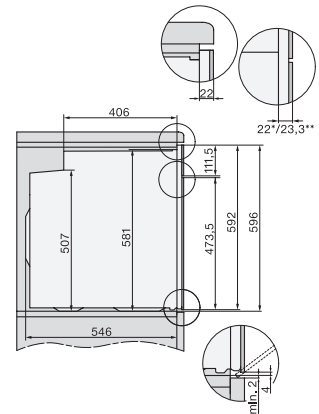

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl