Technisches Datenblatt
Kabelleiter-System

Kabelleiter

Sprossenabstand 300 mm, mit durchgehend gelochten Seitenholmen, mit eingenieteten, nach oben offenen Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite

KL 60.303

EAN: 4013339288106
bevorzugte VPE:6 m
Mengeneinheit:m = M

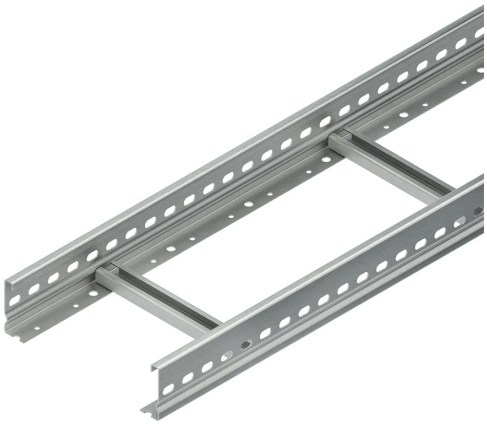

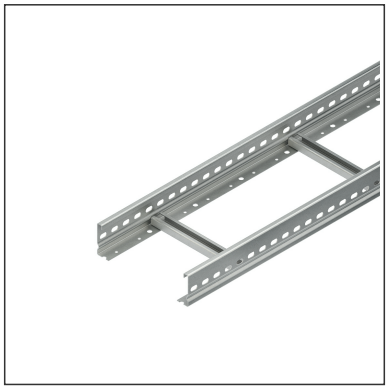

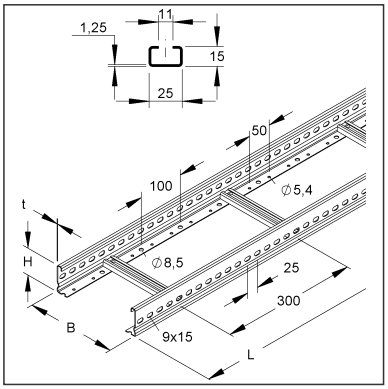

Artikelbeschreibung

Kabelleiter, 60x300x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht, SA 300 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,765 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	276 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	300 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

Technisches Datenblatt
Kabelleiter-System

KL 60.303

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN EN IEC 61537)

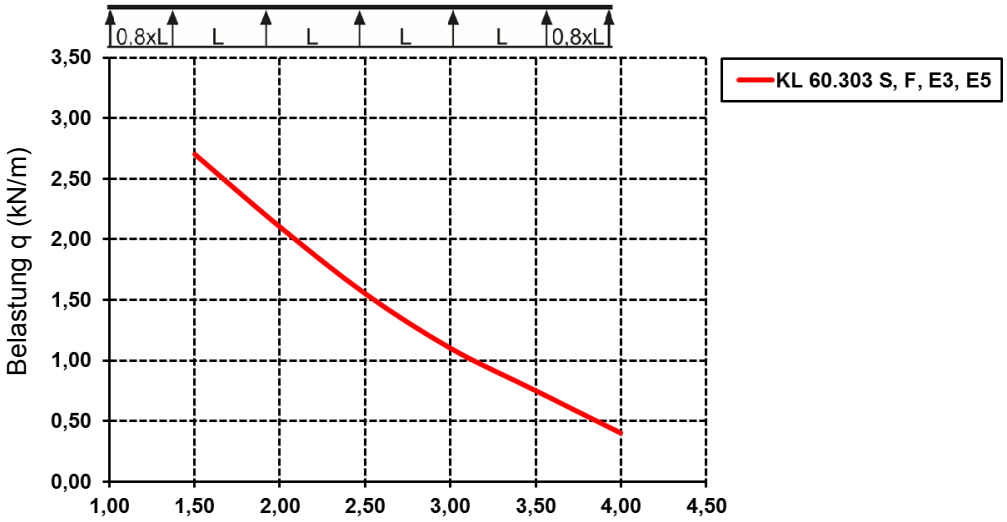

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	6000 mm	Breite	300 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	17 kg	Volumen	0,108 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

Ausschreibungstext

```
Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten
Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite.
Passende Bügelschellen (BA... und BAK...).
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 300 mm
Materialstärke Holm : 1,5 mm
Sprossenabstand : 300 mm
Seitenholmlochung : 9 x 15 mm
mittiger Abstand : 25 mm
Bodenlochung : Ø 8,5 und Ø 5,4 mm
mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm
Lieferlänge L : 6000 mm
Transportlänge : 6000 mm + B
Nutzbarer Querschnitt : 12850 mm²
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : KL 60.303
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter
```

Technisches Datenblatt
Kabelleiter-System

KL 60.303

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	17.01.2023
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RD 300	Deckel für KR/-leiter, mit Stoßleiste, 302x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDRS 9	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RDV 300	Deckel für KR/-leiter, m. Stoßleiste, 302x3000 mm, t=0,9 mm, m. Drehr., Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
KGS 60.303	Bogen für KL, verstellbar, vertikal, 60x300 mm, Sprossenabstand 300 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
KGV 60 S	Gelenkverbinder für KL, vertikal, Höhe 60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
KLAL 60.303	T-Abgang für KL, links, 60x300 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
KLAR 60.303	T-Abgang für KL, rechts, 60x300 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
KLBG 60.303	Bogen 90° für KL, groß, 60x300 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
KLBK 60.303	Bogen 90° für KL, klein, 60x300 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
KLE 60.303	Eckstück für KL, 60x300 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
KLK 60.303	Kreuzung für KL, 60x300 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
KLT 60.303	T-Stück für KL, 60x300 mm, mit gelochten Seitenholmen, SA 300 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
KLTA 60.303	Anbau T-Stück für KL, 60x300 mm, mit gelochten Seitenholmen, SA=300mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
KWV 60 S	Winkelverbinder für KL, horizontal, Höhe 60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt
Kabelleiter-System

KL 60.303

Zugehörige Produkte

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 11	Trennstegbefestigungsklemme, für 11 mm Schlitzweite, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 35	Trennsteg, 30x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
KSV 60 S	Stoßstellenverbinder für KL, Höhe 60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör