


Ankerschiene Modell 2986

C-Profil, Schlitzweite 18 mm, nach DIN EN 60715, gelocht

2986/200 FL

EAN: 4013339873128

bevorzugte VPE:1 St.

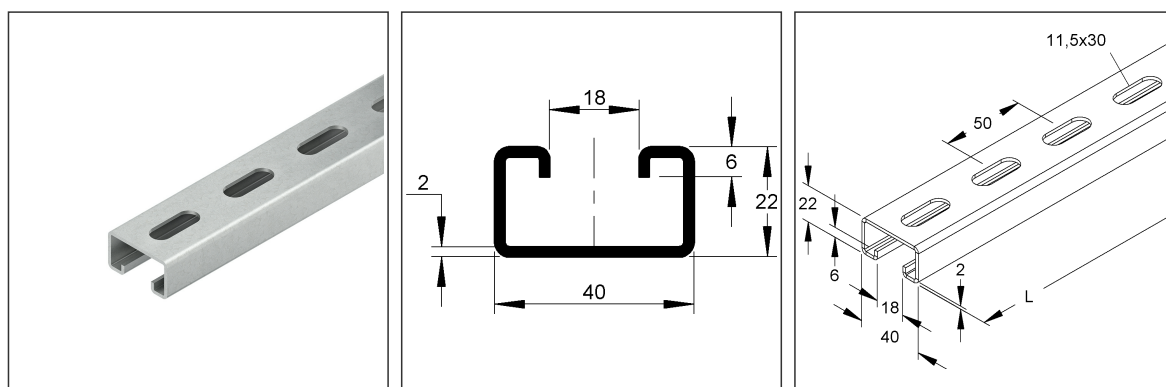

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x200 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	328 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	33 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	200,00 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2986/200 FL

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	200,00 mm	Breite	40,00 mm	Höhe	22,00 mm
Bruttogewicht	0,33 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Anker-/Profilschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht.
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profildende freizuhalten.

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Die Befestigung der Ankerschiene mit dem Baugrund, sowie die Befestigungsabstände sind dem jeweils gültigen Prüfzeugnis zu entnehmen.

Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 22 x 40 x 2 mm
Schlitzweite : 18 mm
Profillochung : 11,5 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Lieferlänge L : 200 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : 2986/200 FL
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	17.01.2023
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098