


## Hängestiel-Distanzprofil

### HDS 60.40 F

EAN: 4013339931729

bevorzugte VPE:50 St.

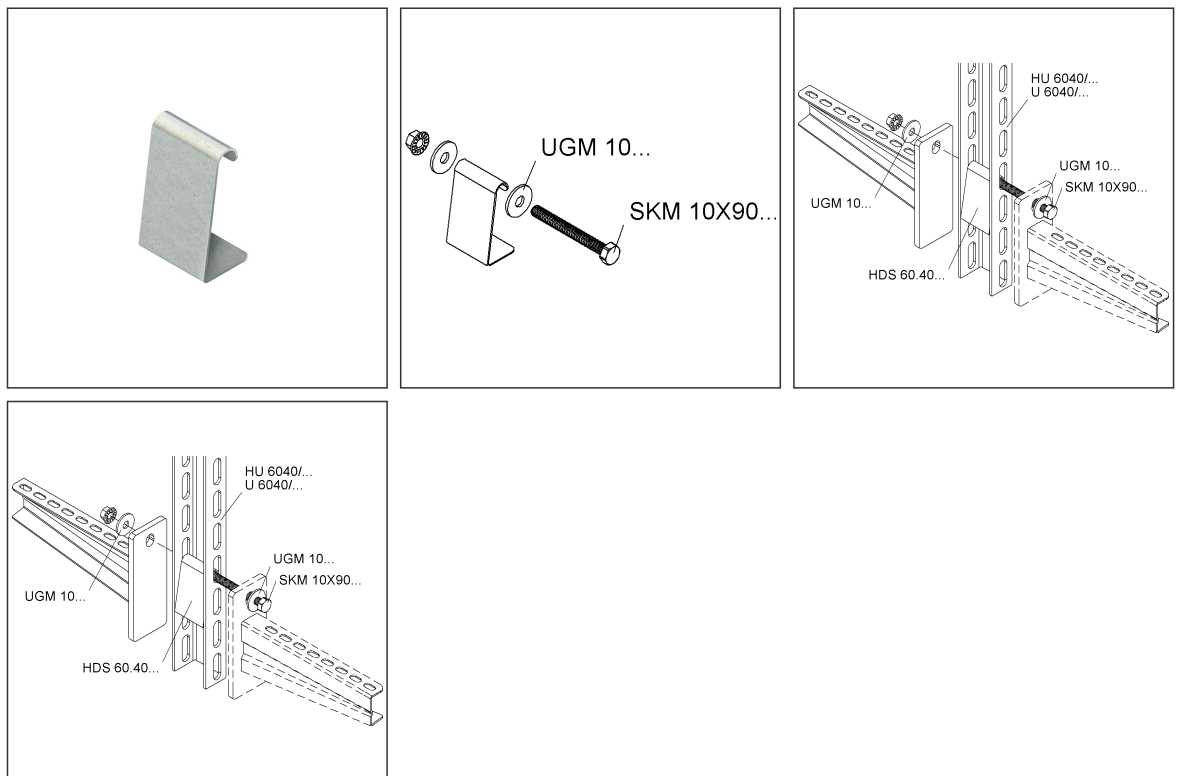

#### Artikelbeschreibung

Hängestiel-Distanzprofil für Profil U 6040, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

#### Inkl. Zubehör

1 SKM 10X90 F, 2 UGM 10 F

#### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

# Technisches Datenblatt

## Tragkonstruktionen

### HDS 60.40 F

#### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	186 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	19 kg / 100St.

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	80,00 mm
Breite	36,00 mm
Tiefe / Länge	50,00 mm

#### Verpackungsstufen

<b>50 Stück = 1 Karton</b>		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	350 mm	Breite	250 mm	Höhe	145,00 mm
Bruttogewicht	9,85 kg	Volumen	0,013 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

<b>2000 Stück = 1 Palette</b>					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	409 kg	Volumen	0,960 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	2.000,00 St.	Höchstmenge	2.000,00 St.		

#### Ausschreibungstext

Hängestiel-Distanzprofil, für die Auslegermontage an Hängestiel oder Profil, um die Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Ausleger zu verhindern, ist aus statischen Gründen das Hängestiel-Distanzprofil mit Sechskantschraube zu berücksichtigen, bei einer einseitigen Befestigung des Auslegers am Hängestielprofil ist bevorzugt die geschlossene Seite des Auslegers fluchtend mit dem Profilsteg des Hängestiels anzubringen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör SKM 10x90 F und zwei Karosseriescheiben UGM 10. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

VDE zertifiziert!

für Profil : U 6040/... F

für Hängestiel : HU 6040/...

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : HDS 60.40 F

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftslandesland	RP
Statistische Warennummer	73089059