

DAW 1620 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 598 mm Breite
- Leistungsstark – 640 m³/h in der Boosterstufe
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger ALU-Metalfettfilter
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

A

EAN-Nr.: 4002516588429 / Materialnummer: 12061600 /
Alte Materialnummer: 28W1620ED

Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Design	
Farbe	Edelstahl
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
EasySwitch	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,9
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	390
Farbtemperatur in K	3500
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	250
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	395
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	640
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	38,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	235
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	390
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) nach EN 61591	620
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	673–993
Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm	803–1123


DAW 1620 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



EAN-Nr.: 4002516588429 / Materialnummer: 12061600 /
Alte Materialnummer: 28W1620ED

Breite des Haubenkörpers in mm	598
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	673
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	993
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	803
Höhe des Haubenkörpers in mm	50
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1123
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über Elektrokochofeldern in mm	450
Nettogewicht in kg	13,4
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,24
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	Nein

DAW 1620 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung

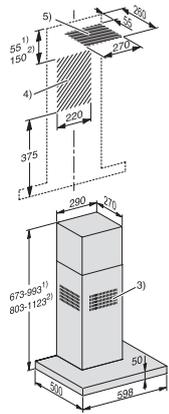

DAW1620, Skizze

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4)