

# Bedienelement, 4/8-fach Multifunktion/Farbkonzept



## Allgemeine Informationen

<b>Typ:</b>	6127/02-885
<b>Bestellnummer:</b>	2CKA006117A0220
<b>EAN:</b>	4011395140239

## Infoblatt:

Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).

## Installation / Montage

**Betriebs- und Montageanleitung:** [2CKA000073B7441](#)

---

## Technische Daten

<b>Anzahl Taster:</b>	8
<b>Anzahl Betätigungspunkte:</b>	8
<b>Unterstützte Bussysteme:</b>	KNX (TP)
<b>Produktreihe:</b>	KNX
<b>Schalterdesign:</b>	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur carat®
<b>Montageart:</b>	Unterputzmontage
<b>Ausführung der Oberfläche:</b>	lackiert matt
<b>Werkstoff:</b>	Thermoplastischer Kunststoff
<b>RAL Nummer:</b>	RAL 9005 - tiefschwarz
<b>Farbe:</b>	schwarz matt
<b>Anzahl Batterien:</b>	0
<b>Anwendungsbereich:</b>	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

---

## Umwelt

<b>Umgebungstemperatur:</b>	(Betrieb) -5 ... +45 °C
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>RoHS Status:</b>	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
<b>RoHS Information:</b>	<a href="#">ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6127/02-885 (2CKA200000E4441)</a>
<b>REACH Erklärung:</b>	<a href="#">All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)</a>

## Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):

[Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

### Abmessungen

**Breite des Produkts:** 63 mm

**Höhe des Produkts:** 63 mm


**Tiefe des Produkts:** 23 mm

**Nettogewicht:** 36 g

**Einbautiefe ( $t_2$ ):** 33 mm

**Maßzeichnung:**

[Maßbild \[DE\] m 6127 01-84 \(2CKA000097E0636\)](#)

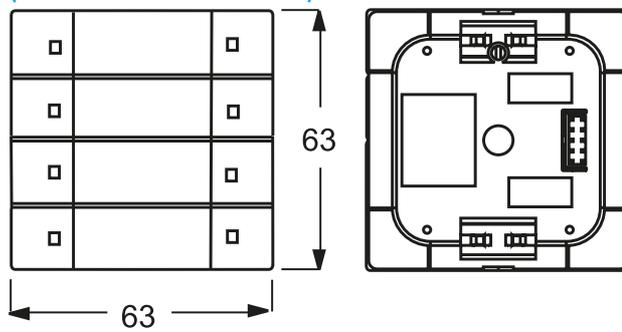

### Bestelldaten

**Mindestbestellmenge:** 1 Stück

**Menge Verpackungseinheit 1:** Karton 1 Stück

**Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:** 0.072 kg

### Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklärung - CE:**

[EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6127/02-885 \(2CKA100000E0950\)](#)

### Klassifizierungen

**ETIM 8:** EC000672 - Bussystem-Tastsensor

**ETIM 9:** EC000672 - Bussystem-Tastsensor

<b>WEEE Kategorie:</b>	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
<b>WEEE B2C / B2B:</b>	B2C
<b>CN8:</b>	8538 90 99
<b>eClass:</b>	V11.0 : 27143138

---