



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse



Allgemeine Informationen

Typ: 6122/02-84

Bestellnummer: 2CKA006132A0262

EAN: 4011395135198

Infoblatt:

Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung:

[Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\)](#)
[\[DE\] 6122/02-8XX \(2CKA000173B7413\)](#)

Technische Daten

Messbereich: 6 m

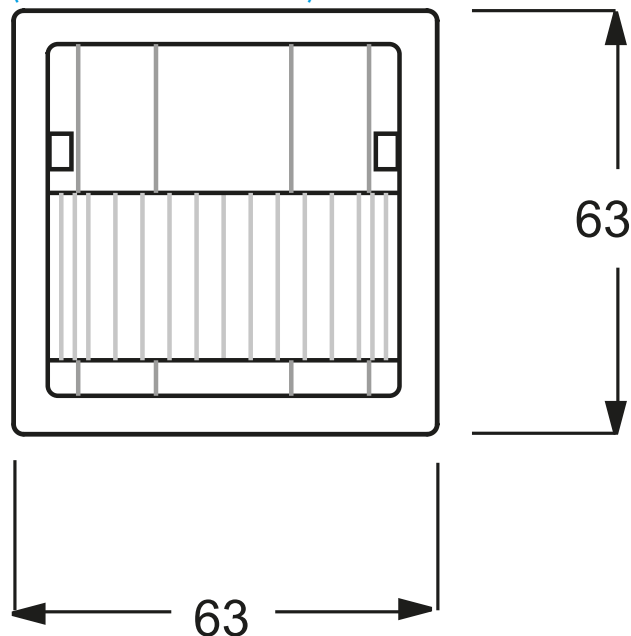
Anzahl Kanäle: 4

Anzahl digitaler Eingänge:	0
Unterstützte Bussysteme:	KNX (TP)
Produktreihe:	KNX
Schalterdesign:	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur solo® carat® future
Minimalste Umschaltzeit:	einschalten 10 Sekunde(n)
Montageart:	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Einbaulage:	senkrecht
Ausführung:	Bewegungssensor
RAL Nummer:	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe:	studioweiß
Anzahl Batterien:	0
Anwendungsbereich:	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart:	IP20
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6122/02-84 (2CKA200000E4479)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):[Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Abmessungen**Breite des Produkts:** 63 mm**Höhe des Produkts:** 63 mm**Tiefe des Produkts:** 40 mm**Nettogewicht:** 35 g**Einbautiefe (t_2):** 33 mm**Maßzeichnung:**[Maßbild \[DE\] m 6800-84-104 a \(2CKA000097E0693\)](#)

Bestelldaten**Mindestbestellmenge:** 1 Stück**Menge Verpackungseinheit 1:** Karton 1 Stück**Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:** 0.063 kg

Zertifikate und Deklarationen**Konformitätserklärung - CE:**[EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6122/02-84 \(2CKA100000E0998\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 8:	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
ETIM 9:	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C
CN8:	8538 90 99
eClass:	V11.0 : 27143144
