



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse



Allgemeine Informationen

Typ: 6122/02-884
Bestellnummer: 2CKA006132A0270
EAN: 4011395135297

Infoblatt:

Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\)](#)
[\[DE\] 6122/02-8XX \(2CKA000173B7413\)](#)

Technische Daten

Messbereich: 6 m
Anzahl Kanäle: 4

Anzahl digitaler Eingänge:	0
Unterstützte Bussysteme:	KNX (TP)
Produktreihe:	KNX
Schalterdesign:	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur carat®
Minimalste Umschaltzeit:	einschalten 10 Sekunde(n)
Montageart:	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Einbaulage:	senkrecht
Ausführung:	Bewegungssensor
RAL Nummer:	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe:	studioweiß matt
Anzahl Batterien:	0
Anwendungsbereich:	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart:	IP20
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6122/02-884 (2CKA200000E4483)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

Abmessungen

Breite des Produkts: 63 mm

Höhe des Produkts: 63 mm


Tiefe des Produkts: 40 mm

Nettogewicht: 35 g

Einbautiefe (t₂): 33 mm

Maßzeichnung:

[Maßbild \[DE\] m 6800-84-104 a
\(2CKA000097E0693\)](#)

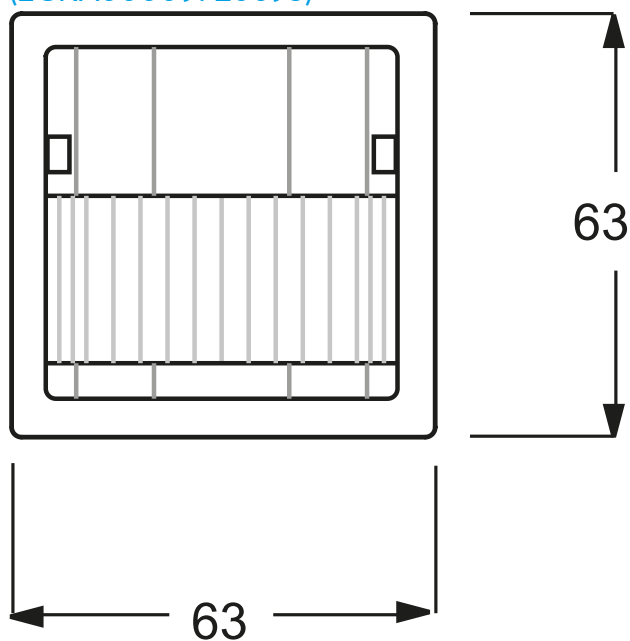

Bestelldaten

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Menge Verpackungseinheit 1: Karton 1 Stück

Bruttogewicht Verpackungseinheit 1: 0.063 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6122/02-884
\(2CKA100000E1003\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 8: EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder

ETIM 9:	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C
CN8:	8538 90 99
eClass:	V11.0 : 27143144
