

Bedienelement 2/4-fach, mit RTR Multifunktion/ Farbkonzept

Funktionen im Überblick

- Mit Beschriftungsfeld.
- Für Busankoppler 6120/12-101.
- Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
- Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
- Haupt-/Nebenstellenbetrieb.
- Mit Grundlastbetrieb.
- Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
- Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
- Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
- Klasse des Temperaturreglers: 1
- Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
- Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
- Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
- Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
- RAL-Farbnummer: 1013

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6128/28-82
Bestell-Nr:	2CKA006134A0322
EAN:	4011395213711
Zolltarifnummer:	90329000

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

- » [ETS5 Applikation , V 7.1, 28.05.2020](#)

Maßbild

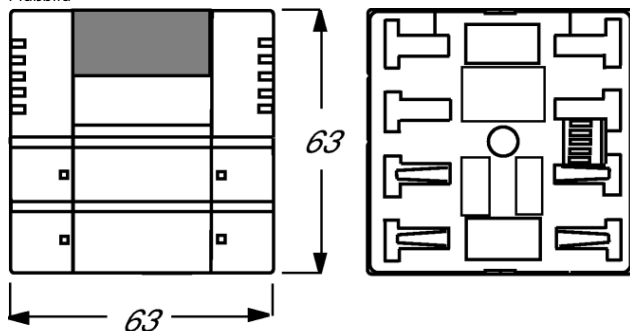

Anschlussbild

