

# Technisches Datenblatt

Inneneck, Kanalhöhe 120 mm

Art.-Nr. 7218060



Inneneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.




**St** Stahl

**P** pulverbeschichtet

## Stammdaten

Art.-Nr.	7218060
Typ	PLM IC 1220 RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Dimension	330x200x330
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberfläche Kürzel	P
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	246,00 kg/100 St.

## Technische Daten

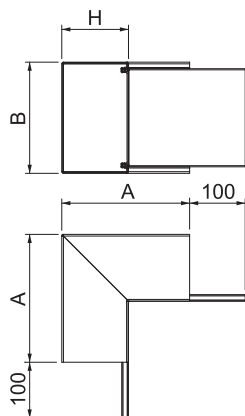

Maß A	230,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß H	120,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	18.500,00 mm <sup>2</sup>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	90,00 °