

Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügig, Kanalhöhe 58 mm

Art.-Nr. 7400293



Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil.

Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7400293
Typ	S3 35058-2
Bezeichnung 1	Unterflurkanal, 2-teilig
Bezeichnung 2	3-zügig
Dimension	2000x350x58
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	422,97 kg/100 m

Technische Daten

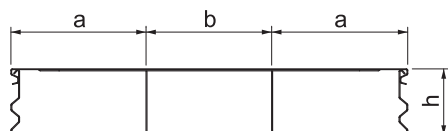

Länge	2.000,00 mm
Breite	350,00 mm
Höhe	58,00 mm
Maß a	120,00 mm
Maß b	110,00 mm
Maß h	58,00 mm
Anzahl der festen Trennwände	2
Anzahl der Züge	3,00 St.
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Kanalbreite	350,00 mm
Kanalhöhe	58,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input type="checkbox"/>