

Technisches Datenblatt

Verbindungslasche, leitend für EÜK-2

Art.-Nr. 7400996



Verbindungslasche (2-teilig) zur leitenden Montage von estrichüberdeckten Unterflurkanälen. Die Verbindungslasche rastet in den Kanalseitenwänden ein.

Die elektrische Leitfähigkeit wird über die Rastfunktion sichergestellt.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7400996
Typ	VL 350-2
Bezeichnung 1	Verbindungslasche
Bezeichnung 2	leitend für EÜK-2
Dimension	423x75x28,2
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	54,58 kg/100 St.

Technische Daten

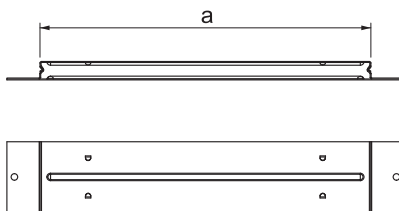

Länge	423,00 mm
Maß a	350,00 mm
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Dehnungsfuge	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalbreite	350,00 mm
Kanalhöhe	28,00 - 58,00 mm
Mit Potenzialausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>