

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Decken- und Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Metallgehäuse, für alle Beleuchtungsaufgaben. Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird. Leuchte mit hoher Schutzart.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl, Oberfläche Farbe weiß Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt 2 Befestigungsbohrungen ø 4,8 mm Abstand 255 mm 1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm max. 3 x 1,5² Anschlussklemme 2,5² Schutzleiteranschluss Fassung E 27 Schutzklasse I Schutzart IP 44 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper ≥ 1 mm und Spritzwasser Schlagfestigkeit IK04 Schutz gegen mechanische Schläge < 0,5 Joule  – Sicherheitszeichen  – Konformitätszeichen Gewicht: 1,3 kg

Lichttechnik

Leuchtdaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtdaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel


Leuchte mit Schraubsockel E 27 Lampenleistung max. 2 x 40 W Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E, F

Mitgeliefertes Leuchtmittel
2 x BEGA LED-Lampe **13548**
LED 7 W · 805 lm · 2700 K
dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel
2 x BEGA LED-Lampe **13586**
LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 67 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

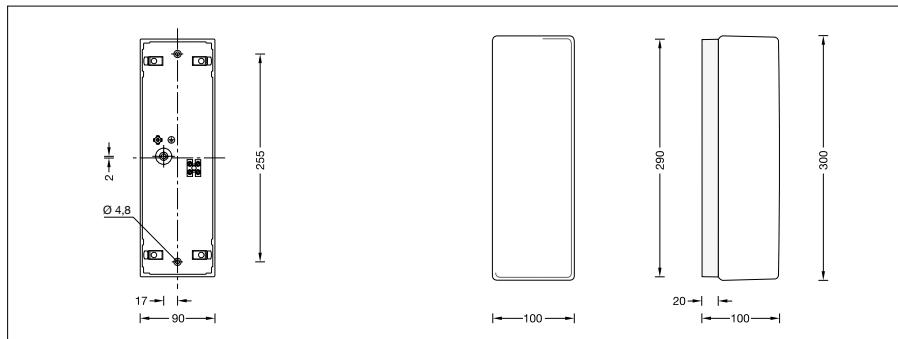

Bestellnummer 34 162

Farbtemperatur des mitgelieferten LED-Leuchtmittels wahlweise 2700 K oder 3000 K
2700 K – Bestellnummer + **K2**
3000 K – Bestellnummer + **K3**