


KM 7373 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit Flex-Kochbereich für großes Kochgeschirr

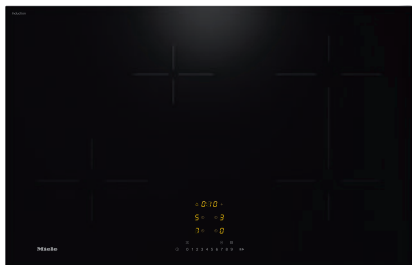


- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 Flex-Kochbereich
- In 764 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN-Nr.: 4002516712008 / Materialnummer: 12315530 / Alte Materialnummer: 26737370D

| Beheizungsart                      |                |
|------------------------------------|----------------|
| Beheizungsart                      | Induktion      |
| Bauform                            |                |
| Unabhängig vom Herd                | •              |
| Design                             |                |
| Elegante Glaskeramikoberfläche     | •              |
| Flächenbündiger Einbau             | •              |
| Farbe der Glaskeramik              | Schwarz        |
| Aufliegender Einbau                | •              |
| Kochzonenausstattung               |                |
| Anzahl der Kochzonen               | 4              |
| Anzahl der Kochbereiche            | 1              |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre      | 4              |
| PowerFlex-Kochzonen                |                |
| Anzahl                             | 2              |
| Art                                | Flex-Kochzone  |
| Durchmesser in mm                  | Ø 110-210      |
| Leistung in W                      | 2100           |
| Booster in W                       | 3000           |
| 1. Kochzone / Kochbereich          |                |
| Position                           | vorne links    |
| Art                                | Vario-Kochzone |
| Größe in mm                        | Ø 110-220      |
| Max. Booster-Leistung in W         | 3000           |
| Max. Leistung in W                 | 2300           |
| 2. Kochzone / Kochbereich          |                |
| Position                           | hinten links   |
| Art                                | Vario-Kochzone |
| Größe in mm                        | Ø 90-160       |
| Max. Booster-Leistung in W         | 1850           |
| Max. Leistung in W                 | 1400           |
| 3. Kochzone / Kochbereich          |                |
| Position                           | rechts         |
| Art                                | Flex-Kochzone  |
| Größe in mm                        | 210x400        |
| Max. Booster-Leistung in W         | 3700           |
| Max. Leistung in W                 | 3000           |
| Bedienkomfort                      |                |
| Vernetzung mit Miele@home          | •              |
| Bedienung über Sensortasten        | ComfortSelect  |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0. | •              |
| Topf- und Topfgrößenerkennung      | •              |
| Kochzonenerweiterung               | •              |
| Anzeigefarbe                       | Gelb           |
| Ankochautomatik                    | •              |
| Permanente Topferkennung           | •              |
| Warmhalten                         | •              |
| Stop&Go-Funktion                   | •              |
| Recall-Funktion                    | •              |
| Kurzzeitwecker                     | •              |

KM 7373 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit Flex-Kochbereich für großes Kochgeschirr

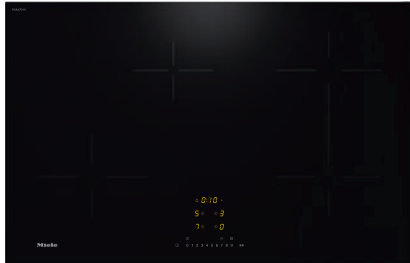

EAN-Nr.: 4002516712008 / Materialnummer: 12315530 / Alte Materialnummer: 26737370D


|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Abschaltautomatik                                                              | •              |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)                           | •              |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                                            |                |
| Restwärmenutzung                                                               | •              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,5            |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 1,0            |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0            |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20             |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20             |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20             |
| <b>Pflegekomfort</b>                                                           |                |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                                               | •              |
| <b>Sicherheit</b>                                                              |                |
| Sicherheitsausschaltung                                                        | •              |
| Verriegelungsfunktion                                                          | •              |
| Inbetriebnahmesperre                                                           | •              |
| Integriertes Kühlgebläse                                                       | •              |
| Überhitzungsschutz                                                             | •              |
| Restwärmeanzeige                                                               | •              |
| <b>Technische Daten</b>                                                        |                |
| Abmessungen in mm (Breite)                                                     | 800            |
| Abmessungen in mm (Höhe)                                                       | 53             |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                                                      | 520            |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau                          | 750            |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau                           | 490            |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm                                           | 53             |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau                | 780            |
| Gewicht in kg                                                                  | 11             |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau                 | 500            |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau                | 804            |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                      | 7,30           |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau                 | 524            |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                          | 1,6            |
| Spannung in V                                                                  | 230            |
| Frequenz in Hz                                                                 | 50-60          |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                                                  |                |
| Anschlusskabel                                                                 | Ja             |
| Gutschein für eine GGRP Gourmet-Grillplatte                                    | Anschlusskabel |

KM 7373 FL  
Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit Flex-Kochbereich für großes Kochgeschirr

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall length: 800
- Overall width: 520
- Thickness: 4
- Inner rectangular cutout with dimensions: 490-500 (width) and 750-780 (length).
- Distance from the inner cutout to the top edge:  $\geq 50$
- Radius of the inner cutout corner:  $R 4$
- Distance from the inner cutout to the bottom edge:  $\geq 10$
- Assembly details (bottom view):
  - Dimension 1: 60
  - Dimension 2: 402
  - Dimension 3: 24
  - Dimension 4: 309
  - Dimension 5: 292
  - Dimension 6: 145
  - Dimension 7: 33
  - Dimension 8: 16

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt

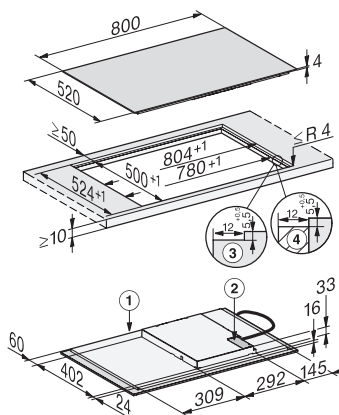

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)