


NEU DV MOD TNC 255 (956 030)


- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige RAC-Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen



Abbildung unverbindlich

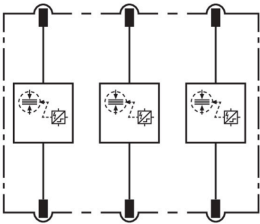

Prinzipschaltbild DV MOD TNC 255

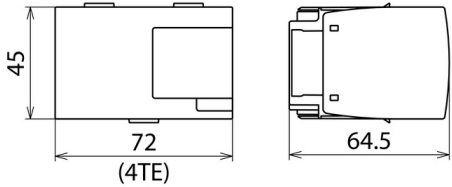

Maßbild DV MOD TNC 255

RAC-Funkenstrecken-Schutzmodul

Typ	DV MOD TNC 255
Art.-Nr.	956 030 NEU
Höchste Dauerspannung AC (U_c)	255 V
Blitzstoßstrom (10/350 μ s) (I_{imp})	25 / 75 kA
Spezifische Energie (W/R)	156,25 kJ/Ohm
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (I_n)	50 kA _{eff}
Folgestrombegrenzung / Selektivität	Nichtauslösen einer 32 A gG Sicherung bis 50 kA _{eff} (prosp.)
Kurzschlussfestigkeit [L-N]/[N-PE] (I_{scCR})	50 kA _{eff}
Gewicht	229 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364510609
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.