



Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, IO-Link, 9 Segmente, ohne Akustik, M12-Stecker, 4-polig

Produkt-Markennamen	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Elektronisch konfigurierbare Signalsäule
Ausführung des Produkts	Signalsäule für IO-Link
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
Anzahl der Leuchtsegmente	9
Produktfunktion optisches Signal einstellbar	Ja
Produktfunktion akustisches Signal einstellbar	Nein
Art der Schnittstelle für Parametrierung	IO-Link
Art der Parametrierung	IODD
Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung bei DC Bemessungswert	24 V
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	20 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	20 %
Isolationsspannung (Ui) Bemessungswert	50 V
Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) Bemessungswert	330 V
Betriebsstrom Bemessungswert	335 mA
aufgenommener Strom minimal	65 mA
Einschaltstrom Bemessungswert	800 mA
Ausführung der externen Spannungsversorgung erforderlich	SELV/PELV-Funktionskleinspannung
Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	3
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2019	P
Betriebsmittelschutzklasse gemäß IEC 61140	III
<b>Leuchtmittel</b>	
Produktbestandteil Leuchtmittel	Ja
Art des Leuchtmittels	RGB-LED, multicolor
Lebensdauer der LED	50 000 h
Farbe der Kalotte	klar
Anzahl der Farben einstellbar	1 000 000
Ausführung des optischen Signals	Blink, Blitz, Dauer, Doppelblitz, Dreifachblitz, Rundum
Produktfunktion Lichtstärke einstellbar	Ja
Lichtstärke	1,8 ... 7 cd
Anzahl der Signalstufen voreingestellt	3
Ausführung der Signalstufen voreingestellt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Grün/Dauerlicht/3 Leuchtsegmente</li> <li>• 2 Gelb/Dauerlicht/3 Leuchtsegmente</li> <li>• 3 Rot/Dauerlicht/3 Leuchtsegmente</li> </ul>
Blitzfrequenz	1 Hz
Blinkfrequenz	

- 1 1 Hz
- 2 2 Hz
- 3 3 Hz

#### Kommunikation

Betriebsart bei IO-Link	Ausgang 24-Bit
Art des IO-Link Device anschließbar	Signalsäule
IO-Link-Übertragungsrate	Com 3
Protokoll wird unterstützt IO-Link-Protokoll	Ja
Anzahl der IO-Link-Ports	1
Punkt-zu-Punkt-Zykluszeit zwischen Master und IO-Link Device minimal	6 ms

#### Gehäuse

Höhe	271 mm
Breite	72 mm
Außendurchmesser	72 mm
Material	PC
Farbe des Gehäuses	schwarz
Befestigungsart	Bodenmontage, Rohrmontage, Winkelmontage
Schutzart IP	IP66, IP69k
Schutzart NEMA	4/4X/12/13
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stecker M12, 4-polig

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Betrieb	-30 ... +60 °C
-------------------------------------	----------------

#### Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung
-----------------------------	------------------------------------------	-----------------------

[Bestätigungen](#)



#### Sonstige

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.**

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

**Informationen zur Verpackung**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<https://www.siemens.de/ic10>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4613-5HH47>

**CAX-Online-Generator**




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4613-5HH47>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4613-5HH47>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4613-5HH47&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4613-5HH47&lang=de)

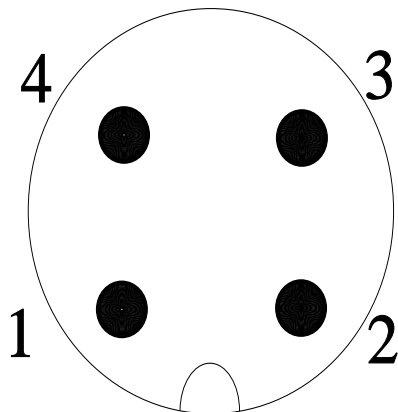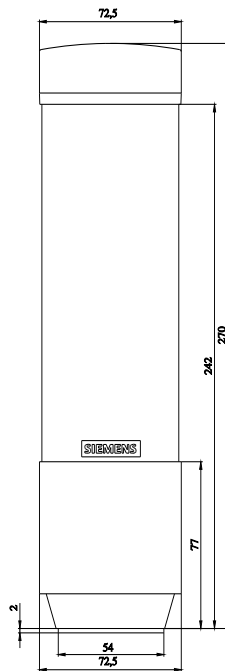

1	L+
2	+24 V (optional)
3	L-
4	C/Q