


OR-P | für PG Gewinde**Zubehör**

O-Ring für PG Gewinde, Abdichtung gegen Wasser und Staub, beständig gegen Öl

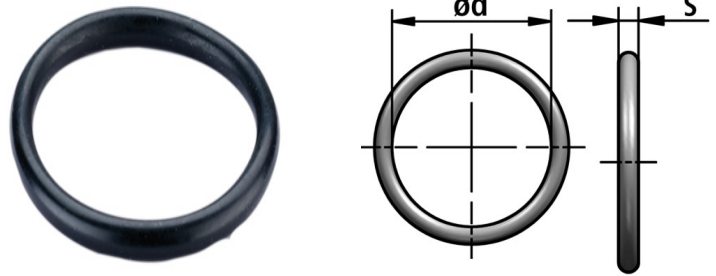

Temperatur: -20°C ... +120°C

Material: Perbunan

Eigenschaften:

- beständig gegen Öl
- Abdichtung gegen Wasser und Staub



FLEXA No.	Gewinde	Ø d [mm]	S [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
10330000007	PG7	10,0	1,5	0,008	50
10330000009	PG9	12,5	1,8	0,014	50
10330000011	PG11	16,0	2,0	0,022	50
10330000013	PG13,5	18,0	2,0	0,025	50
10330000029	PG29	34,0	2,0	0,044	25
10330000036	PG36	44,0	2,5	0,090	25
10330000048	PG48	53,0	2,5	0,107	10
10330000016	PG16	20,0	2,0	0,027	50
10330000021	PG21	26,0	2,0	0,035	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.