


**OR-M | für metrische Gewinde****Zubehör**

O-Ring für metrische Gewinde, Abdichtung gegen Wasser und Staub, beständig gegen Öl

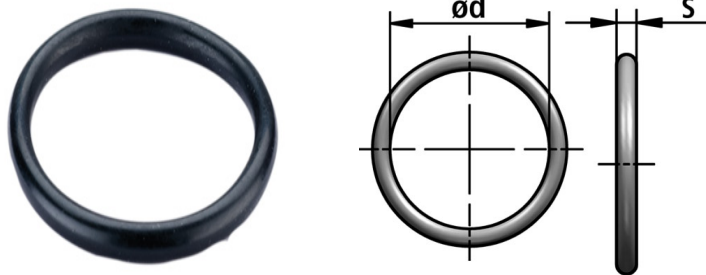

**Temperatur:** -20°C ... +120°C

**Material:** Perbunan

**Eigenschaften:**

- beständig gegen Öl
- Abdichtung gegen Wasser und Staub



FLEXA No.	Gewinde	$\varnothing d$ [mm]	S [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
10330001010	M10	8,0	1,5	0,007	50
10330001012	M12	10,0	1,5	0,008	50
10330001016	M16	14,0	2,0	0,020	50
10330001020	M20	18,0	2,0	0,025	50
10330001025	M25	23,0	2,0	0,031	50
10330001032	M32	30,0	2,0	0,039	25
10330001040	M40	38,0	2,5	0,078	25
10330001050	M50	48,0	2,5	0,097	25
10330001063	M63	61,0	3,0	0,178	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.