


DEO-M | metrisches Gewinde**Zubehör**

Dichteinsatz zum Bohren von individuellen Durchgangslöchern für metrische Gewinde

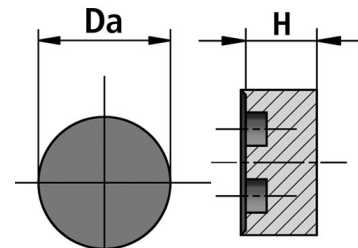

Temperatur: -30°C ... +100°C

Material: Kunststoff TPE

Eigenschaften:

- Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit
- zum Bohren von individuellen Durchgangslöchern



FLEXA No.	Gewinde	Farbe	H [mm]	Da [mm]	VPE [Stk.]
10322M12000	M12	schwarz	6,6	8,5	10
10322M16000	M16	schwarz	7,6	11,7	10
10322M20000	M20	schwarz	7,5	15,1	10
10322M25000	M25	schwarz	9,3	19,8	10
10322M32000	M32	schwarz	12,5	25,1	10
10322M40000	M40	schwarz	15,0	32,3	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.