

AIRflex-K

Kunststoffschutzschläuche


Vollkunststoff-Schutzschlauch, PVC, wendelgewellt, innen glatt, mit integrierter Hartkunststoffwendel

Temperatur: -25°C ... +70°C ^ +100°C

Material: Kunststoff PVC mit Hartkunststoffwendel

Eigenschaften:

- V0 nach UL 94
- sehr flexibel
- luft- und flüssigkeitsdicht
- weitgehend säure- und ölbeständig
- silikon- und cadmiumfrei
- leichtes Einziehen von Kabeln

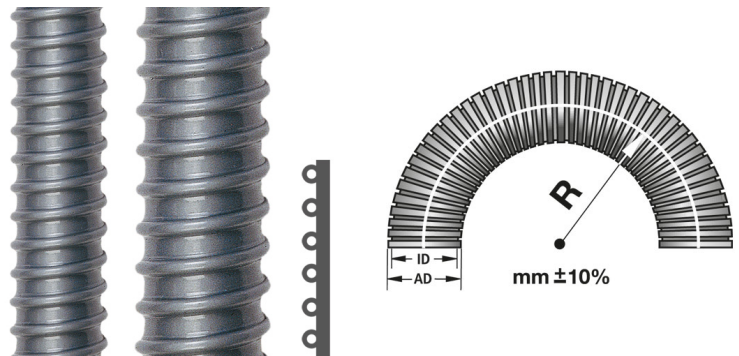

Einsatzgebiete:

- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
10200101007	grau	10,0	7,0	10,0	16	40	0,050	50
10200101010	grau	14,0	10,0	14,0	18	45	0,070	50
10200101013	grau	17,0	13,0	17,0	22	55	0,090	50
10200101015	grau	19,0	15,0	19,0	25	65	0,110	50
10200101016	grau	21,0	16,0	21,0	30	75	0,120	50
10200101021	grau	27,0	21,0	27,0	40	100	0,220	50
10200101029	grau	36,0	29,0	36,0	50	125	0,300	25
10200101038	grau	45,0	38,0	45,0	60	150	0,380	25
10200101048	grau	56,0	48,0	56,0	100	250	0,540	25
10201101007	grau	10,0	7,0	10,0	16	40	0,050	10
10201101010	grau	14,0	10,0	14,0	18	45	0,070	10
10201101013	grau	17,0	13,0	17,0	22	55	0,090	10
10201101015	grau	19,0	15,0	19,0	25	65	0,110	10
10201101016	grau	21,0	16,0	21,0	30	75	0,120	10
10201101021	grau	27,0	21,0	27,0	40	100	0,220	10
10201101029	grau	36,0	29,0	36,0	50	125	0,300	10
10201101038	grau	45,0	38,0	45,0	60	150	0,380	10
10201101048	grau	56,0	48,0	56,0	100	250	0,540	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.