

RQB45-M | metrisches Gewinde

Anschlussstechnik

Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 45°, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend


Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA 6

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K

Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

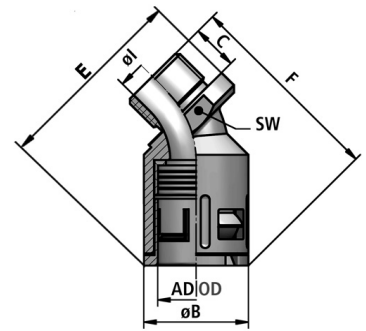

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15100010212	schwarz	10,0	M12 x 1,5	6,5	18,0	10,0	39,0	45,0	18	0,600	50
15100013216	schwarz	13,0	M16 x 1,5	8,5	22,0	12,0	42,5	48,0	21	0,900	50
15100015220	schwarz	15,8	M20 x 1,5	10,0	25,5	12,0	44,5	52,5	24	1,300	50
15100021220	schwarz	21,2	M20 x 1,5	13,0	29,5	12,0	55,0	60,0	26	1,800	50
15100021225	schwarz	21,2	M25 x 1,5	14,5	29,5	13,0	56,0	60,0	26	2,000	50
15100028225	schwarz	28,5	M25 x 1,5	17,0	37,0	13,0	64,0	72,0	32	2,700	25
15100028232	schwarz	28,5	M32 x 1,5	20,0	38,0	14,0	64,0	75,0	36	3,800	25
15100034232	schwarz	34,5	M32 x 1,5	23,0	44,0	14,0	73,5	76,0	39	3,800	10
15100034240	schwarz	34,5	M40 x 1,5	29,0	47,0	14,0	73,5	77,0	45	4,100	10
15100042240	schwarz	42,5	M40 x 1,5	31,5	56,5	17,0	82,5	86,0	48	5,500	10
15100042250	schwarz	42,5	M50 x 1,5	36,0	61,5	17,0	82,5	86,0	58	6,500	10
15100054250	schwarz	54,5	M50 x 1,5	35,5	64,0	17,0	92,0	95,0	58	9,500	5
15100054263	schwarz	54,5	M63 x 1,5	45,5	71,5	17,0	97,0	100,0	69	9,500	5
15100015020	grau	15,8	M20 x 1,5	10,0	25,5	12,0	44,5	52,5	24	1,300	50
15100021020	grau	21,2	M20 x 1,5	13,0	29,5	12,0	55,0	60,0	26	1,800	50
15100021025	grau	21,2	M25 x 1,5	14,5	29,5	13,0	56,0	60,0	26	2,000	50
15100028032	grau	28,5	M32 x 1,5	20,0	38,0	14,0	64,0	75,0	36	2,800	25
15100034040	grau	34,5	M40 x 1,5	29,0	47,0	14,0	73,5	77,0	45	4,100	10
15100042050	grau	42,5	M50 x 1,5	36,0	61,5	17,0	82,5	86,0	58	6,500	10
15100054063	grau	54,5	M63 x 1,5	45,5	71,5	17,0	97,0	100,0	69	8,500	5

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.