


H07V-U

PVC-Aderleitung

In trockenen Räumen, in Schalt- und Verteileranlagen im Rohr auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

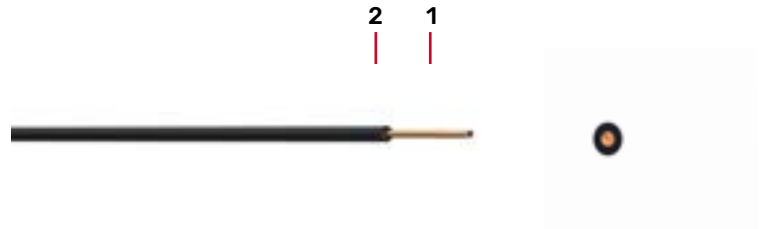

1. Kupferleiter, blank
2. Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)



Normen

Bauart: DIN VDE 0285-525-2-31
Leiteraufbau: DIN EN 60228 Klasse 1

Technische Daten:



Nennspannung
450 V / 750 V (U_o/U)



Prüfspannung
2500 V



Temperaturbereiche
Verlegung: -5 °C bis +70 °C
fest verlegt: -10 °C bis +70 °C



Biegeradius
fest verlegt: 4 x Da



CPR-Klassifizierung
Eca (EN 50575)



Brandverhalten
EN 60332-1-2



Konformität
RoHS 2011/65/EU
CE 2014/35/EU
REACH 1907/2006

Aderzahl Nenn- querschnitt	Farbe	Cu Zahl AUT	Leiteraufbau	Außendurch- messer ca.	Gewicht
1x1,5	sw, bl, br, gg,dbl	15	1 x 1,38	3	20
	gr, vi, ws, or, gn,	15	1 x 1,38	3	20
	ge, rt, rts	15	1 x 1,38	3	20
1x2,5	sw, bl, br, gg, gr	25	1 x 1,78	3,6	32
	vi, ws, or, gn,	25	1 x 1,78	3,6	32
	rt,ge	25	1 x 1,78	3,6	32
1x4	sw, bl, br, gg	40	1 x 2,25	4	46
	vi, gn, ge, rt	40	1 x 2,25	4	46
1x6	sw, bl, br	60	1 x 2,76	4,6	65
	gg, vi, rt	60	1 x 2,76	4,6	65
1x10	sw, bl, br, gg	100	1 x 3,56	5,9	110