VKA08F25

ANSCHLUSSTECHNIK • KABELDOSEN / -STECKER BEIDSEITIG KONFEKTIONIERT

Datenkabel, Verbindungsleitung, 10m, M12 Stecker 4polig gerade, D-Codierung, RJ45 Stecker 4polig gerade, 4x0,14mm², Kategorie 5E, -40-75°C, TPU, Geschirmt

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Aderaufbau	18 x 0,1mm
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Aderquerschnitt	0.14 mm²
Ader-Zahl	4
Ausführung	Verbindungsleitung
Außendurchmesser ca.	4.8 mm
Kabellänge	10 m
Kabelzuführung Anschluss A	gerade
Kabelzuführung Anschluss B	gerade
Kodierung Anschluss A	D-Codierung
Mantel-Farbe	grün
Mantel-Material	PUR (Polyurethan)
Werkstoff des Gehäuses	TPU
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40 °C ... 75 °C

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art des Steckkontaktes Anschluss A	Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes Anschluss B	Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss A	M12
Ausführung elektrischer Anschluss B	RJ45
Geschirmt	+
Polzahl Anschluss A	4
Polzahl Anschluss B	4

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Halogenfrei	+
Kategorie	5E

Weiteres

Verpackungsmaße	220mm x 20mm x 220mm
Versandgewicht	0.32kg
Warennummer	85444290

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	851
eClass 8.0	27279218
eClass 9.0	27060311
eClass 9.1	27060311
ETIM-5.0	EC000830
ETIM-6.0	EC000830
ETIM-7.0	

Anschluss

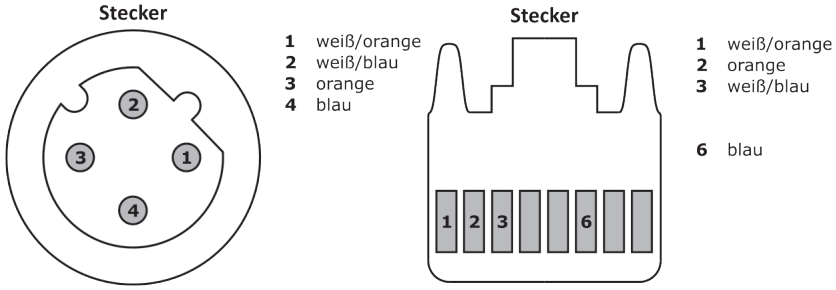

Massbild

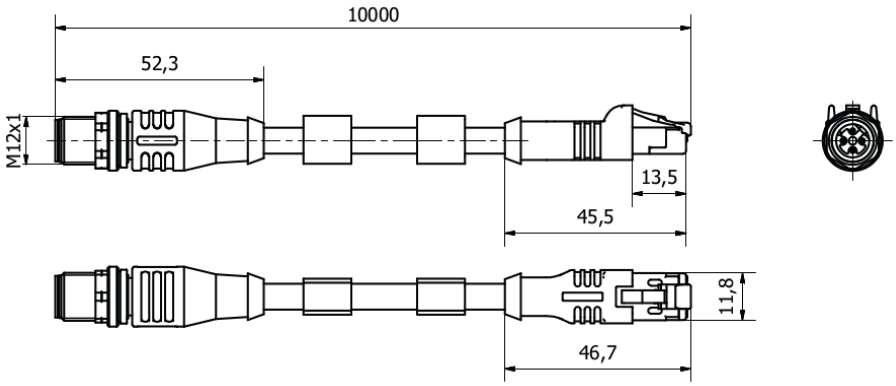

Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung

Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.
Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.
LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.