


**BKS-S111-RT13**  
**Bestellcode: BCC02HC**  
 konfektionierbarer Steckverbinder  
 M08x1

**BALLUFF**

sensors worldwide

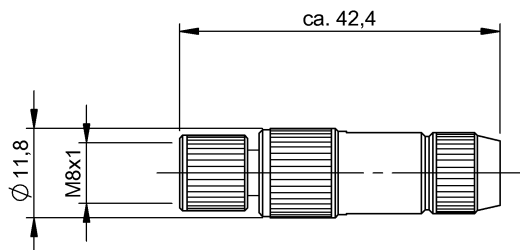

**Kenndaten**

Bauform gerade  
 Betriebsspannungsanzeige nein  
 Funktionsanzeige nein

**Elektrische Daten**

Anschlussart Schneidklemmeinsatz  
 Betriebsspannung UB max. DC 32 V

**Mechanische Daten**

Anzahl der Pins 3  
 Anschlussquerschnitt max. 0,34 mm<sup>2</sup>  
 Kabeldurchmesser min. 3,2 mm  
 Kabeldurchmesser max. 5,4 mm

Anschlussquerschnitt min. 0,14 mm<sup>2</sup>  
 Umgebungstemperatur -25...85 °C  
 Werkstoff Griffkörper Plastic  
 Werkstoff Überwurfmutter nickel plated brass  
 Werkstoff Kontaktträger Kunststoff  
 Oberflächenschutz Kontakte verzinkt

**Grunddaten**

Schutzart nach IEC 60529 IP67  
 Zulassungen CE

**Bemerkungen**

max. Anschlußhäufigkeit mit gleichem Kabelquerschnitt 10



Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

