


BCC M334-0000-20-000-31X450-000
Bestellcode: BCC06Z7

konfektionierbarer Steckverbinder
M08x1

BALLUFF
sensors worldwide

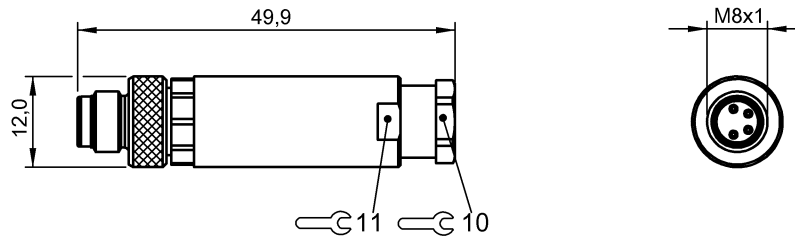

Kenndaten

Steckerbauform (Kopf I) Stecker M8
System konfektionierbar
Betriebsspannungsanzeige nein

Elektrische Daten

Anschlussart Schraubanschluss
Betriebsspannung UB max. AC 60 V
Betriebsspannung UB max. DC 60 V
Nennstrom (40°C) 4.0 A

Mechanische Daten

Anzahl Buchsen bzw. Stifte 4
Anschlussquerschnitt max. 0,50 mm²
Kabeldurchmesser min. 3,5 mm
Kabeldurchmesser max. 5 mm

Anschlussquerschnitt min. 0,14 mm²
Befestigungsart der Litzen Schraubklemmen
Umgebungstemperatur -25...85 °C
Werkstoff Griffkörper PBT
Werkstoff Überwurfmutter CuZn
Werkstoff Kontaktträger PA
Werkstoff Kontakt CuZn
Oberflächenschutz Kontakte CuSnZn
Anzugsdrehmoment Kabelstecker 0,4 Nm

Grunddaten


Schutzart nach IEC 60529 IP67

Bemerkungen

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.



PIN 1-4 nutzbar