




Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.  
Halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815  
Kabelaufbau nach UL-AWM Style 20549  
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-2-2  
Silikonfrei

Connector Drawings

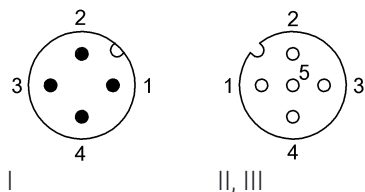

Wiring Diagrams (Schematic)

