

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE WEEE
-----------------------	------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	30 VDC / 30 VAC
Leiteraufbau	4x2 paarweise verseilt
Nennstrom (40 °C)	2.0 A
Verseilung	paarweise

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2	M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter	8
Kabel	PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Kabel, Biegeradius min., feste Verlegung	5 x D
Kabel, Biegeradius min., flexible Verlegung	15 x D
Kabeldurchmesser D	6.70 mm ±0.30 mm
Leiterquerschnitt	0.25 mm ²
System	umspritzt/umspritzt

Material

Griffkörpermaterial	PUR/PUR
Kabel, Schirmung	Kupfer Geflecht verzinkt
Kabelmantelmaterial	PUR
Kabelmantelmaterial, Hinweis	geschirmt
Kontaktmaterial	Bronze/Messing
Kontaktträgermaterial	PUR/PUR
Überwurfmutter-Material	Messing vernickelt/Messing vernickelt

Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0.6 Nm/0.6 Nm
Beschleunigung max., Schleppkette	5 m/s ²
Kabeleigenschaften	schleppkettentauglich
Kabellänge L	2.00 m
Kabelmantel, Farbe	schwarz
Verfahrgeschwindigkeit max., Schleppkette	4.5 m/s
Verfahrweg horizontal max., Schleppkette	10 m



Umgebungsbedingungen

Kabeltemperatur UL max., feste Verlegung	80 °C
Kabeltemperatur UL max., flexible Verlegung	80 °C
Kabeltemperatur, Schleppkette	-5...60 °C
Kabeltemperatur, feste Verlegung	-40...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung	-5...90 °C
Schutzart	IP67/IP67

Zusatztext

Kabelaufbau nach UL-AWM Style 20549
Halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
Flammwidrigkeit nach UL FT2
Ölbeständig nach DIN VDE 0472 Teil 803
Cu-Geflecht verzinkt, optische Abdeckung mind. 85%
Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
360° Schirm auf Überwurfmutter

Connector Drawings



I

II

PIN 1: gelb

PIN 1: gelb

PIN 2: grau

PIN 2: grau

PIN 3: rosa

PIN 3: rosa

PIN 4: rot

PIN 4: rot

PIN 5: grün

PIN 5: grün

PIN 6: blau

PIN 6: blau


PIN 7: braun

PIN 7: braun

PIN 8: weiß

PIN 8: weiß

Wiring Diagrams (Schematic)

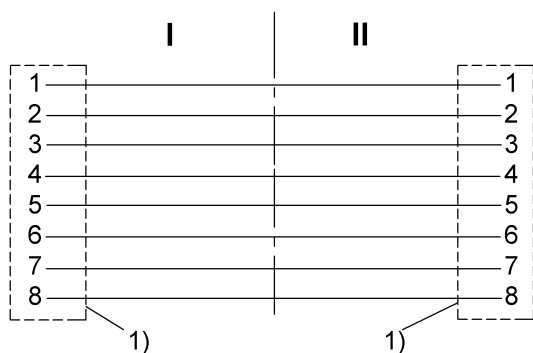

1) Schirm auf Überwurfmutter