


SMARTFOX

Pro Heater 3 / 4,5 / 6 / 9K

Technisches Datenblatt

Power to Heat: Der SMARTFOX Pro Heater 3 / 4,5 / 6 / 9K ist die ideale Ergänzung zu Ihrem SMARTFOX Energiemanager und speichert PV-Überschuss in 15 dynamischen Stufen als Warmwasser. Der „Heater“ kann zur Erwärmung von Heizungs- und Trinkwasser in emaillierten Pufferspeichern und Behältern eingesetzt werden. Mittels integriertem Temperaturfühler lässt sich ausreichend Warmwasser auch bei Schlechtwetter sicherstellen, sowie eine Hygienefunktion (Legionellen) durchführen. Die enthaltene Leistungsmessung ermöglicht ein hochauflösendes Monitoring via Webportal & APP. Mit der Fernsteuerung haben Sie Ihr Warmwasser auch unterwegs immer im Griff.

Kompatibel mit allen SMARTFOX Energiemanagern!

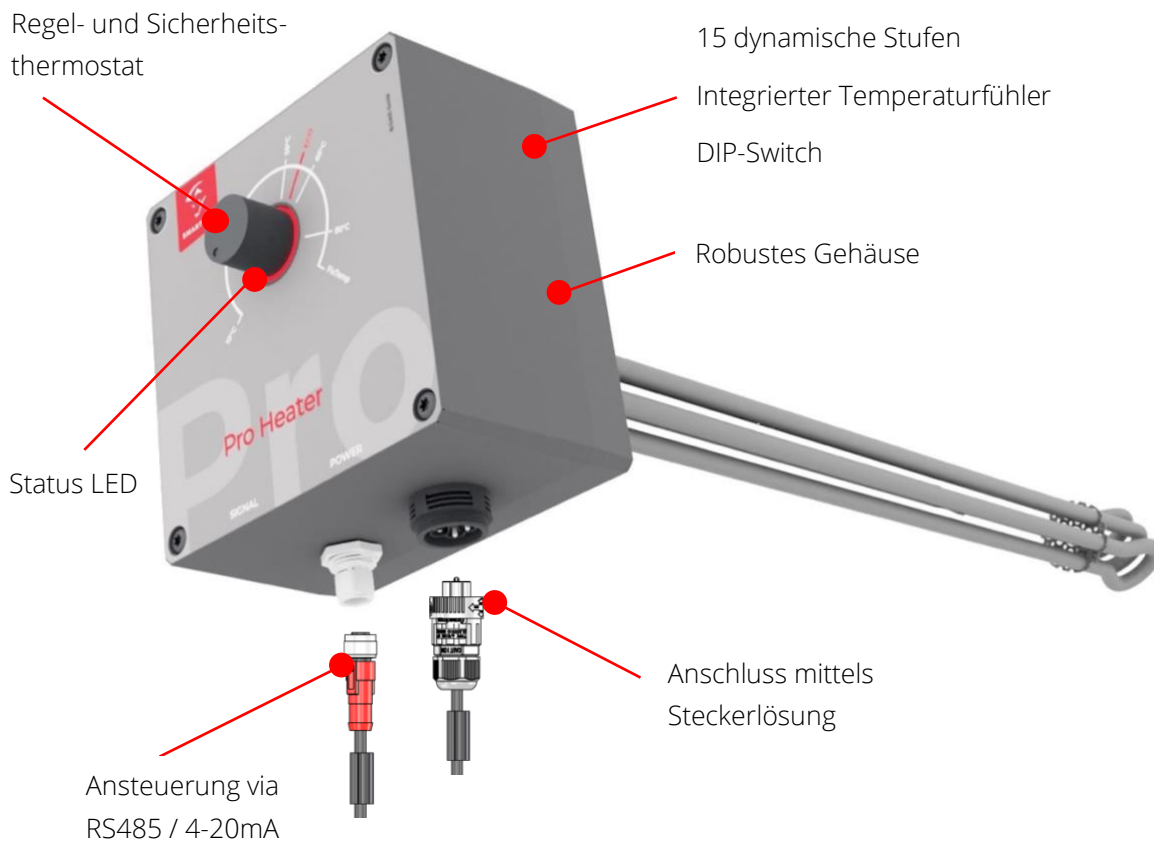

Produktinformationen

Technische Daten


Art. Nr.	0796554799001	0796554799018	0767523866338	0796554799025
Heizleistung max.	3kW	4,5kW	6kW	9kW
Heizleistung min.	110W	165W	220W	333W
Schaltstufen	15 *Leistung der Stufen variiert nach Model			
Spannung	3~400V, 50Hz			
Nennstrom	max. 4,41A	max. 6,62A	max. 8,82A	max. 12,99A
Absicherung	LS 3B13	LS 3B13	LS 3B13	LS 3B13
Standby-Verbrauch	3-4W			
Schraubkopf				
Einschraubgewinde (AG)	G 1 1/2" (6/4")			
Schlüsselweite	SW60 (DIN ISO 228)			
Material	Messing			
Betriebsdruck	max. 10bar			
Heizkörper				
Eintauchtiefe	345mm	360mm	480mm	660mm
Unbeheizte Länge	100mm			
Mantelmaterial	2.4858 - Alloy 825			
Oberflächenbelastung	10W/cm²			
Dauerbetriebseignung	Ja			
Galvanische Trennung	Ja (Einsatz in emaillierten Behältern möglich)			
Einsatzgebiet	Warmwasserboiler & Pufferspeicher (trinkwassergeeignet)			
Einbau	waagrecht			
Anschlussgehäuse				
Material	PC + ABS (UL 94 V0)			
Schutzklasse	IP54			
Elektrischer Anschluss	Stecker 5polig Nennquerschnitt 1,5mm² inkl. Anschlussleitung 5m			
Kommunikations-Anschluss	Stecker 5polig Nennquerschnitt 0,5mm² (min. 0,4mm² / max. 0,75mm²) inkl. Anschlussleitung 5m			
Schnittstellen	RS485, 4-20mA			
RS485-Adressierung	Parameter via DIP-Switch			
Temperaturfühler	integriert (Kl. B)			

Temperaturregelung				
Typ	Temp.-Regler (TR) + Sicherheits-Temp.-Begrenzer (STB)			
Regeltemperatur (TR)	10-80°C			
Abschalttemperatur (STB)	93°C			
Anzeige	Statusanzeige via LED			
Messeinheit	Leistungsmessung inkludiert			
Abmessungen inkl. Stecker B x H x L	B 135mm x H 189mm x L			
	L 468mm	L 483mm	L 603mm	L 783mm
Gewicht	1607g	1754g	1920g	2203g
Temperaturbereich (im Betrieb)	Umgebungstemperatur 10-45°C			
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb)	5-95% nicht kondensierend			
Betriebsmodus	Mit Energiemanager: Überschussansteuerung 15-Stufen, Mindesttemperaturerhaltung, Wochenzeitschaltuhr, Hygienefunktion Frostschutz & Fixtemperatur... Stand Alone Betrieb: Frostschutz & Fixtemperatur möglich			
Kompatible Energiemanager (RS485)	SMARTFOX Pro & SMARTFOX Pro 2			
Kompatible Energiemanager (4-20mA)	Alle SMARTFOX Energiemanager *nicht alle Funktionen verfügbar			
Fernsteuerung	Via SMARTFOX Energiemanager (my.smartfox.at & APP)			
Monitoring	Via SMARTFOX Energiemanager (my.smartfox.at & APP)			
Zertifikate, Normen	CE, EN 14597, EN IEC 60730-2-9, EN 60335-2-21, EN 60335-1			

Funktionsübersicht



Abmessungen

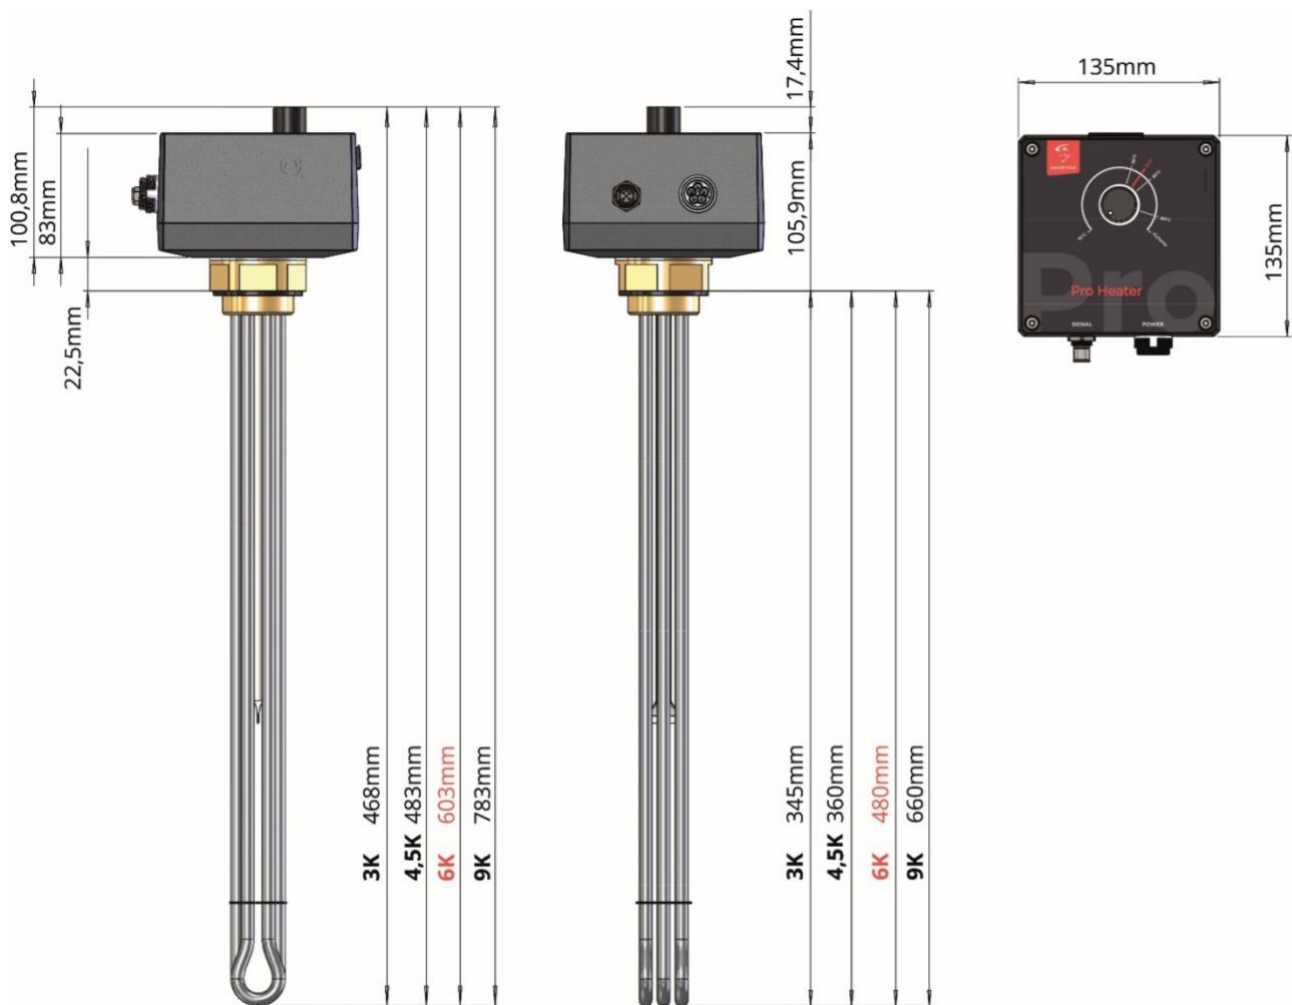

*Der Maßstab bezieht sich auf den SMARTFOX Pro Heater 6K. Die Einschraub- und Gesamtlängen der Produktvariationen sind dementsprechend angegeben



smartfox.at/downloads

Österreich / Europa

Hauptsitz:

DAfi GmbH | Niedernfritzerstraße 120
5531 Eben im Pongau | AUSTRIA



Tel +43 (0)720 302 555
Mail support@smartfox.at
Web www.smartfox.at

Deutschland

Niederlassung DE:

SMARTFOX GmbH | Wankelstraße 40
50996 Köln | GERMANY

Tel +49 (0)2236 48095-00
Mail technik@smartfox.de
Web www.smartfox.de



SMARTFOX Pro

Das High-End Energiemanagementsystem



SMARTFOX Pro steuert durch seine intelligente Technologie die Verbraucher innerhalb des Gebäudes bei vorhandenem Überschuss an und maximiert so die Eigenverbrauchsquote Ihres Photovoltaiksystems.

Eine Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten bringt größtmögliche Effizienz in Ihre Anlage. Ein wesentliches Element zur Eigenverbrauchsmaximierung ist die Nutzung von Geräten wie Boiler (Heizstäbe), Wärmepumpen, E-Fahrzeugen, Infrartheizungen und Speichersystemen. Wenn die Solarenergie nicht direkt genutzt wird, bieten diese Verbraucher einen idealen Energiespeicher in Form von Wasser oder Strom. Der Energiemanager kann sowohl in neue, als auch in bestehende Systeme integriert werden. Die WLAN-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme. Komplettiert wird der Energiemanager mit hochauflösendem Monitoring & App.


Technische Daten

Abmessungen [B/H/T]	147mm x 90mm x 58mm (8TE)
Nennstrom	80A 100A oder über Zusatzwandler 4995A
Spannungsversorgung	3 x 230V/400VAC 50Hz
Eigenverbrauch	4W
Anzeige	2-zeiliges Display
Analogausgänge	1 x 24VDC 1 x 0/4-20mA 1 x 0/1-10V
Schaltausgänge	4x Schließer Relais 5A/250VAC
Schnittstellen	S0 Eingang CAN RS485 UART
Kommunikation	WLAN 100 Mbits/s Ethernet LAN
Temperatureingang	PT1000





Funktionsübersicht SMARTFOX Pro

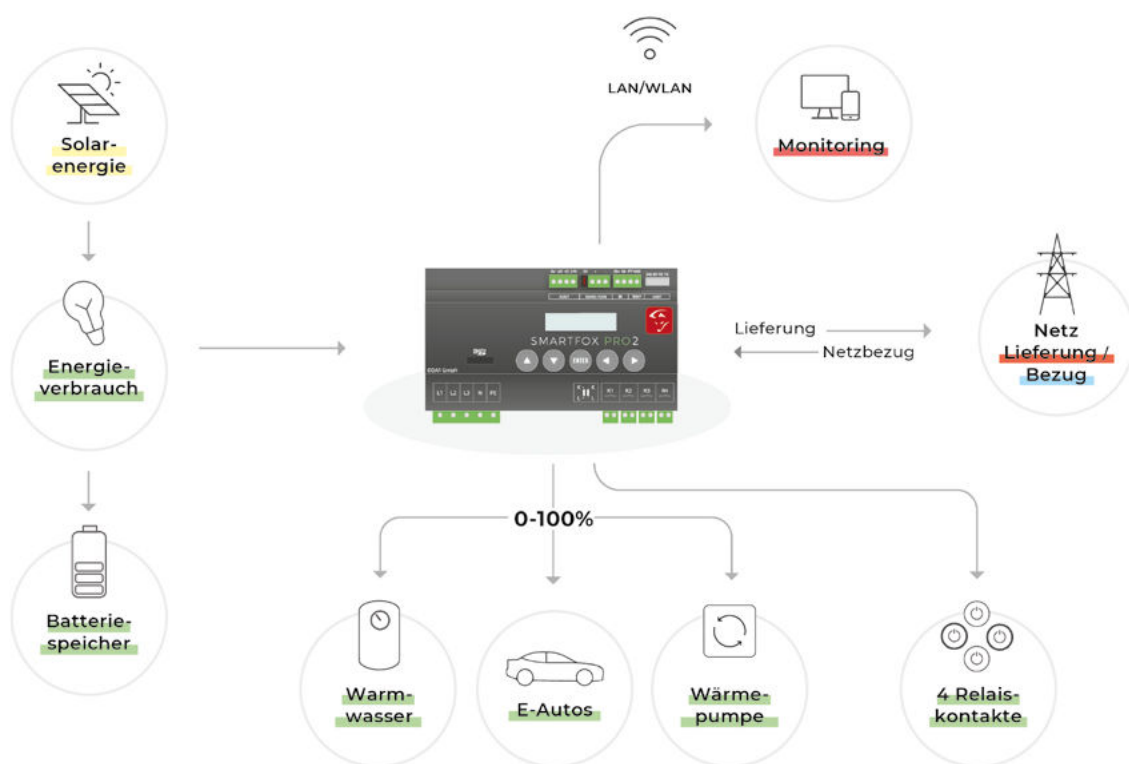

Optionen

EAN / Art.Nr.

1. SMARTFOX Pro 2 Energiemanager, inkl. 80A Stromwandler	0767523866383
2. SMARTFOX Pro 2 Energiemanager, inkl. 100A Stromwandler teilbar	0767523866390
3. SMARTFOX Pro 2 3Y Energiemanager, inkl. 80A Stromwandler	0796554799063
4. SMARTFOX Pro 2 3Y Energiemanager, inkl. 100A Stromwandler teilbar	0796554799070



3Y: Premiummonitoring drei Jahre gratis. Bei den Standard-Energiemanagern wird unser Monitoring für 10 Jahre bereitgestellt.

