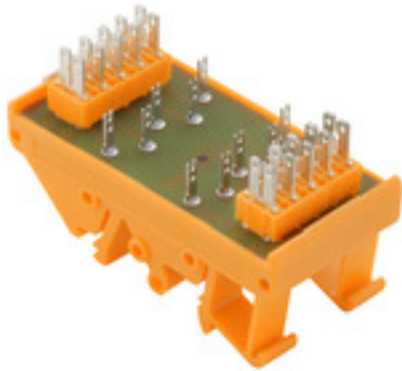


RSX LOETST. GSF 5/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Auf den Bestückungsmodulen RSX lassen sich axiale Bauelemente wie etwa Widerstände, Dioden und Kondensatoren einlöten.

Je nach Ausführung können bis zu 8 Bauteile in unseren RSX-Modulen eingelötet werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Bestückungsmodul, Anzahl der Signale: 5
Best.-Nr.	0329860000
Art	RSX LOETST. GSF 5/5
GTIN (EAN)	4008190179373
VPE	5 Stück

RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe niedrigstbauend	53 mm	Breite	70 mm
Breite (inch)	2,756 inch	Länge	35 mm
Länge (inch)	1,378 inch	Nettogewicht	36 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...60 °C	Betriebstemperatur	-40...60
-----------------	-------------	--------------------	----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52
ECLASS 14.0	27-14-11-52		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d577b8f5-26ef-4f66-a4a2-3b0818823974

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Declaration of Conformity
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

