

## Montagewinkel


asymmetrisch

MW 5040/4500 FL

EAN: 4013339887903

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

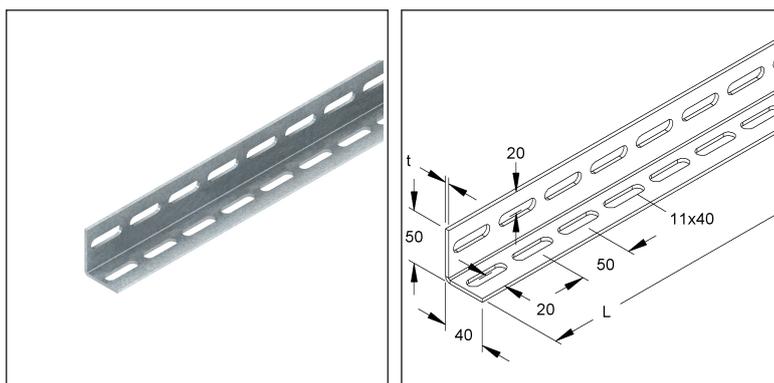

## Artikelbeschreibung

Montagewinkel 50x40x4500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

## Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

## Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9,323 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	932 kg/ 100St.

## Physische Artikeldimensionen

Höhe	50,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	4500 mm

# Technisches Datenblatt

## Tragkonstruktionen

MW 5040/4500 FL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

<b>1 Stück = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE			
Länge	4500 mm	Breite	40,00 mm	Höhe	50,00 mm
Bruttogewicht	9,32 kg	Volumen	0,009 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

### Ausschreibungstext

Montagewinkel, beide Schenkel durchgehend gelocht, zur Herstellung von Tragkonstruktionen mit Systembauteilen.  
Abmessungen (ca. Maße) Winkelprofil : 50 x 40 mm  
Profilstärke t : 3,5 mm  
beidseitige Winkellochung, einreihig : 11 x 40 mm  
mittiger Abstand : 50 mm  
Länge L : 4500 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : MW 5040/4500 FL  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	23.01.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059